


# 15 高耐力50両ねじボルトM16

- 高耐力のホールダウン金物に対応した両ねじボルトです。
- 防錆処理は人と環境に優しい「デュラルコート」(ノンクロム)を使用しています。




L=690 (SDRB-690)      L=960 (SDRB-960)  
 L=860 (SDRB-860)      L=1200 (SDRB-1200)  
 L=890 (SDRB-890)


## ■ 取付図

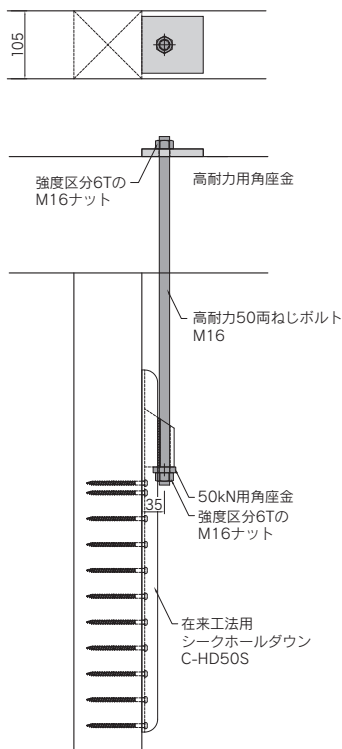

※併せてご使用ください。

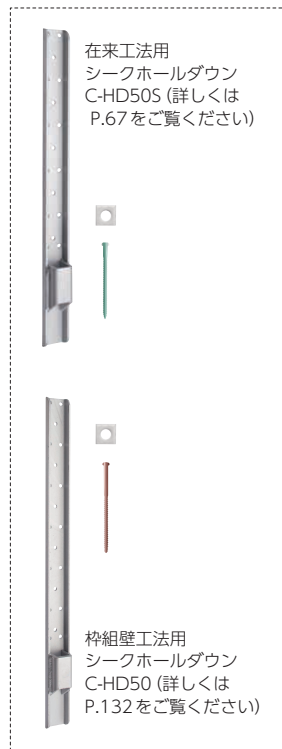

## ■ 製品図

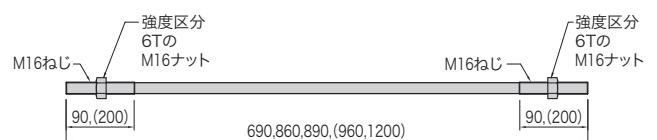

## ■ 施工例



## ■ 高耐力50両ねじボルトM16

| 商品コード      | 規格・寸法  | 入数      | 設計価格   | 記号        |
|------------|--------|---------|--------|-----------|
| 2020012001 | L=690  | 10本/ケース | 1,900円 | SDRB-690  |
| 2020012002 | L=860  | 10本/ケース | 2,200円 | SDRB-860  |
| 2020012003 | L=890  | 10本/ケース | 2,300円 | SDRB-890  |
| 2020012004 | L=960  | 10本/ケース | 2,600円 | SDRB-960  |
| 2020012005 | L=1200 | 10本/ケース | 3,400円 | SDRB-1200 |

|      |   |
|------|---|
| 材質   | JIS B 1180 (六角ボルト) に規定する機械的性質の強度区分6.8に適合する炭素鋼 |
| 表面処理 | デュラルコート                                       |
| 付属品  | 強度区分6TのM16ナット:2個                              |

## ■ 注意点

- 高耐力のため、めり込み応力の他、横架材の曲げ応力の検討実施を推奨いたします。
- ホールダウン金物を基礎へ直結する際は、高耐力50フィストアンカーボルトM16をお選びください。
- ボルトは梁成を考慮した長さをお選びください。