

デジタールコート
アンカーボルト
基礎金物
アンカーボルト設置用金具
座金・ボルト・ナット
在来工法金物
補強金物補助金具
鋼製束
2×4工法金物
オリジナルビス
柱受け金物
施工用工具
換気金物
金物工法
制震工法
Zマーク表示金物
Cマーク表示金物
仕口金物の選定
付表

2 笠形クランクアンカーボルト M12

同等認定金物
アンカーボルト M12

クロメート

- クランク形状が基礎の主筋を避けて、土台の芯にアンカーボルトを配置することができます。
- 先端部の面形状が、引抜きに対して十分な強度を発揮します。
- 土台の寸法により使用サイズが明確です。




L=355 (KA355C)

L=370 (KA370C)

L=385 (KA385C)

製品例

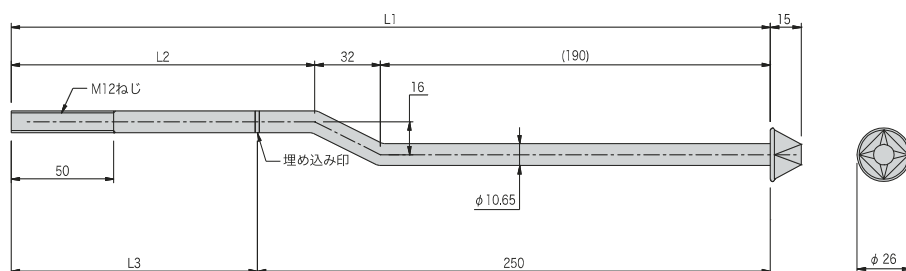


土台寸法	L1	L2	(L3)
90 角用	355	133	105
105 角用	370	148	120
120 角用	385	163	135

※ L3は基礎上面からの立ち上がり長さです。


※ その他サイズにつきましては、オーダーにて承ります。
※ クランクさせる位置によっては加工の出来ない寸法もございます。事前のお打ち合わせをお願いいたします。

オーダー例	L1	L2
	400	68


施工例

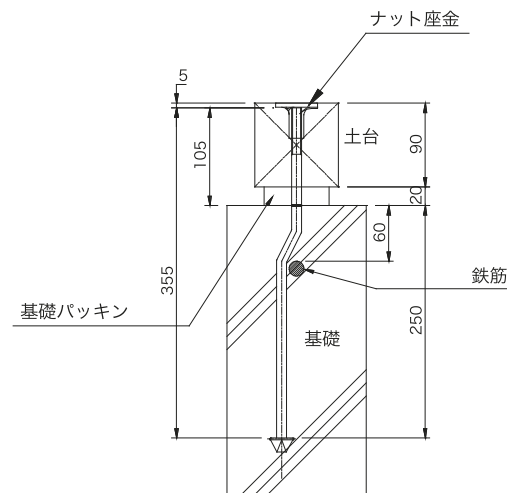

土台90角用
L=355(KA355C)

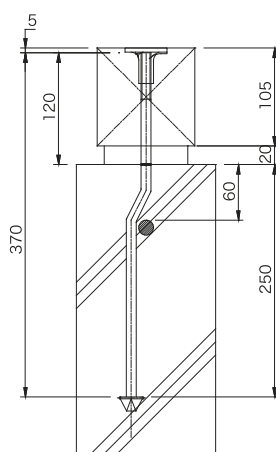

土台105角用
L=370(KA370C)

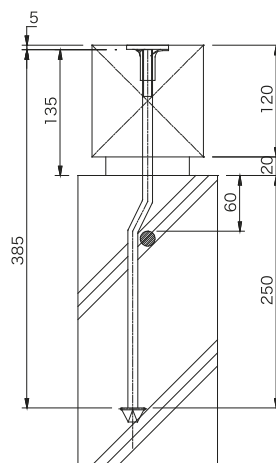

土台120角用
L=385(KA385C)

商品コード	規格・寸法	入 数	設計価格	記 号
1020014351	L=355	50本/ケース	240円/本	KA355C
1020014352	L=370	50本/ケース	250円/本	KA370C
1020014353	L=385	50本/ケース	260円/本	KA385C

材 質	JIS B 1180 (六角ボルト) に規定する機械的性質の強度区分 4.6 に適合する炭素鋼
表面処理	JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
承 認 等	同等認定 (D26A04-05, D12L15-02)
付 属 品	M12 ナット: 1 個

注意点

- 基礎コンクリートへの埋め込み長さは250mm以上を確保してください。
※ 独立行政法人住宅金融支援機構