



10 笠形アンカーボルト M16

同等認定金物
アンカーボルト M16


クロメート

- ステッキ形状のアンカーボルトと違い、先端部の向きを気にせずに埋め込むことができます。
- 先端部の面形状が、引抜きに対して十分な強度を発揮します。
- 土台に合わせた所定の埋め込み長さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。
- ホールダウン金物と筋かい端部の干渉を避ける場合は、L=900 (AKS690) を使用することを推奨いたします。




L=500 (AKS650)
L=520 (AKS652)
L=600 (AKS660)
L=700 (AKS670)
L=900 (AKS690)

製品図

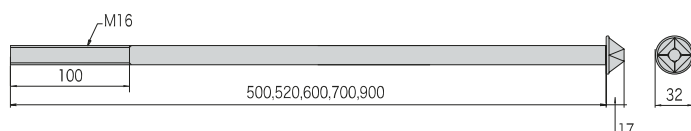

取付図

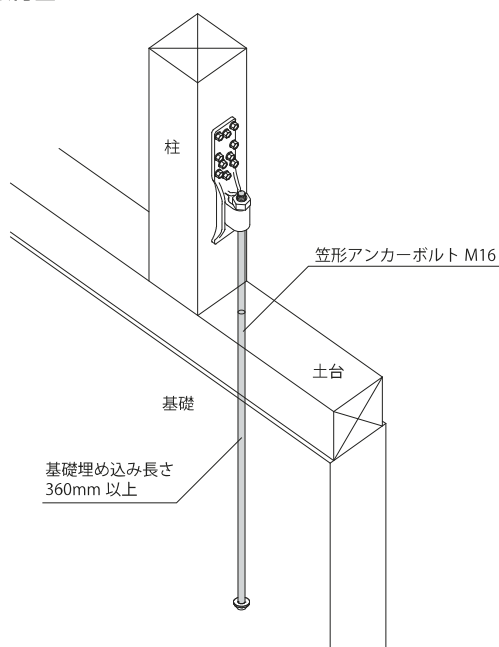

商品コード	規格・寸法	入 数	設計価格	記 号
1020018003	L=500	20本/ケース	745円/本	AKS650
1020018004	L=520	20本/ケース	780円/本	AKS652
1020018005	L=600	20本/ケース	820円/本	AKS660
1020018006	L=700	20本/ケース	870円/本	AKS670
1020018007	L=900	15本/ケース	1,200円/本	AKS690

施工例



注意点

- 基礎コンクリートへの埋め込み長さは360mm以上を確保してください。
- ※独立行政法人住宅金融支援機構

材 質	JIS B 1180 (六角ボルト) に規定する機械的性質の強度区分 4.6 に適合する炭素鋼
表面処理	JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
承認等	同等認定 (D26A03-01)
付属品	M16 ナット: 1 個