


インパクト座金

- 渦巻きばねの復元巾は5mm程度と大きいため、4mm程度までの木材の収縮・木やせに対するナットのゆるみを抑えることができます。
- 渦巻きばねの巻き形状を改良し、施工時のナットの締め付けやすさと安定感を高めます。
- 座掘り孔径φ60でもご使用いただけます。




クロメート

製品図

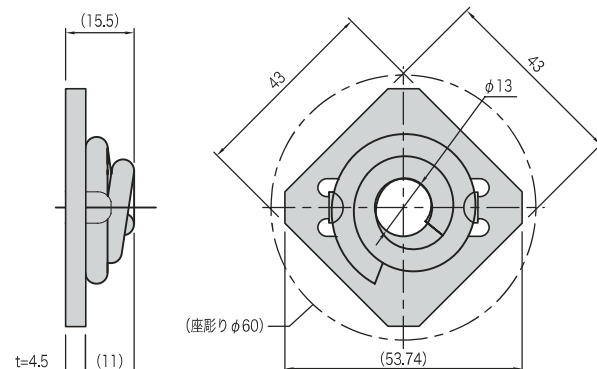

渦巻きばねの復元巾

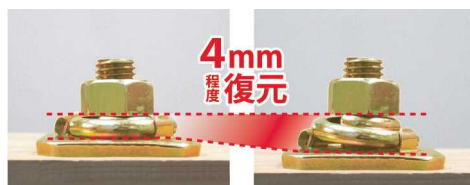

渦巻きばねの復元巾は約5mmで設計されています。そのため、4mm程度の木やせが起こってもばねが戻りナットをしっかりと固定します。

カナイ従来品とのサイズ比較

約9.5mm



□40
バネ付角座金

締め付け後
約7.5mm

約11mm



□40
ハイスプリング角座金

締め付け後
約7.7mm


約15.5mm



□43
インパクト座金

締め付け後
約9.5mm

取付図



施工例



短期許容めり込み耐力 (単位:kN)

べいまつ類	樹種	
	ひのき類	すぎ類
9.6	8.3	6.4

(注) 座金のめり込み耐力の算出方法は、国土交通省告示第1024号第1の1のイの規定によるとともに、座面積の算出方法は、公益財団法人日本住宅・木材技術センター発行「木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2017年版)」による。

注意点

- 座金を止め付ける際は、必ずスプリングワッシャーが付いている方からボルトまたはナットを締め付けてください。
- ばね効果を損なう恐れがありますので過剰に締め付けしないでください。

商品コード	規格・寸法	入 数	設計価格	記 号
1010030040	M12用	200 個/ケース	180 円/個	IMP43

材 質	JIS G 3131 SPHC 4.5t
表面処理	JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
試験機関	(一財)建材試験センター 第13A3558号