

高耐力 両ねじボルト M16 引張耐力 65.9kN 対応。


高耐力のホールダウン金物に対応した両ねじボルトです。
防錆処理は環境に優しいデュラルコート(ノンクロム)を使用しています。

※商品名が変更となりました。旧商品名：高耐力50両ねじボルトM16
※在庫なくなり次第、自然切替となります。



| 商品コード | 規格・寸法 | 入数 | 設計価格 | 記号 |
|------------|--------|---------|----------|-----------|
| 2020012001 | L=690 | 10本/ケース | 1,900円/本 | SDRB-690 |
| 2020012002 | L=860 | 10本/ケース | 2,200円/本 | SDRB-860 |
| 2020012003 | L=890 | 10本/ケース | 2,300円/本 | SDRB-890 |
| 2020012004 | L=960 | 10本/ケース | 2,600円/本 | SDRB-960 |
| 2020012005 | L=1200 | 10本/ケース | 3,400円/本 | SDRB-1200 |

製品図

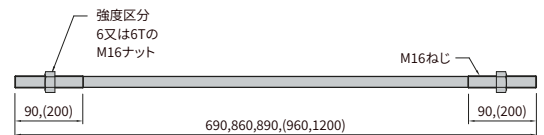

高耐力ホールダウン金物



【60kN用】
マッスルホールダウン
※在来工法、中大規模木造建築
などにご使用いただけます。



【50kN用】
在来工法用
シークホールダウン
C-HD50S



【50kN用】
枠組壁工法用
シークホールダウン
C-HD50

高耐力アンカーボルト

【60kN用】
高耐力65フィストアンカーボルト M16



【50kN用】
高耐力50フィストアンカーボルト M16



材質

JIS B 1180(六角ボルト)に
規定する機械的性質の強度
区分6.8に適合する炭素鋼

表面処理

デュラルコート

付属品

強度区分6又は6Tの
M16ナット:2個

〈注意点〉●高耐力のため、めり込み応力の他、横架材の曲げ応力の検討実施を推奨いたします。●ホールダウン金物を基礎へ直結する際は、高耐力50フィストアンカーボルトM16又は高耐力65フィストアンカーボルトM16をご使用ください。●ボルトは梁成を考慮した長さをお選びください。