22 プロパスホールダウン

- 使用ビス５本の25kN用ホールダウン金物です。
- 金物のM16ボルトを通す孔が広く、柱面からM16ボルトまで最大40mmで施工できます。
- 枠材45mmを介しての施工もできます。(φ7.0-YS-N105を使用)
- ナット部に小型座金は必要ありません。

告示1460 り　デュラルコート

製品図

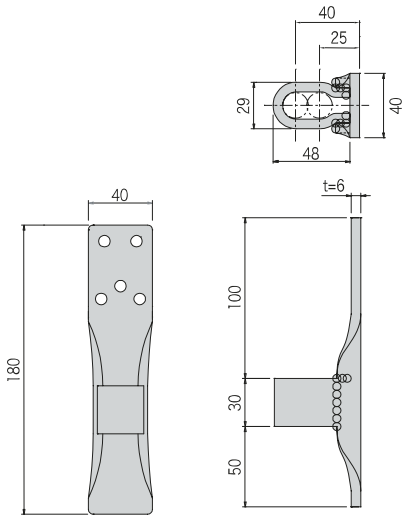

専用接合具（付属品）

枠材なし

φ7.0-YS-N75（ブラウン）：５本

#3

枠材あり

φ7.0-YS-N105（パープル）：５本

#3

施工例

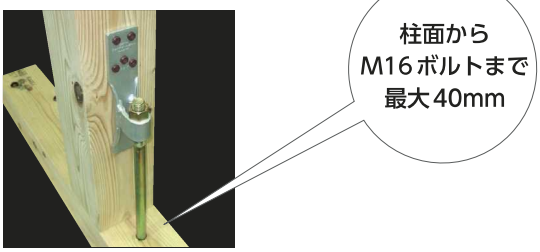

取付図

枠材なし

短期耐力 28.1kN　N値 5.3以下

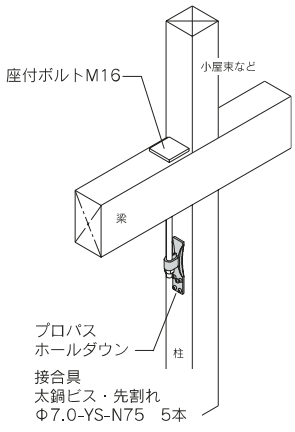

枠材あり

短期耐力 28.4kN　N値 5.3以下　枠材 45mmまで

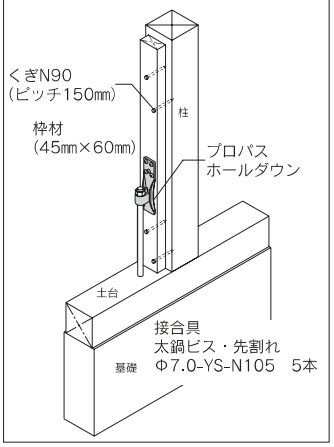

枠材なし

商品コード	規格・寸法	入　数	設計価格	記　号
2200073340	太鍋ビス・先割れ	20個／ケース	700円／個	P-HD25

枠材あり

商品コード	規格・寸法	入　数	設計価格	記　号
2200073341	太鍋ビス・先割れ	20個／ケース	800円／個	P-HD25W

材　質	JIS G 3131 SPHC 相当　6.0t
表面処理	デュラルコート
耐　力	枠材なし　短期基準接合引張耐力　28.1kN 枠材あり　短期基準接合引張耐力　28.4kN
法規制	平成12年建設省告示第1460号第２号表三（り）該当
試験機関	枠材なし　（一財）建材試験センター　第10A3533号 枠材あり　（一財）建材試験センター　第12A3481号

ホールダウン金物の耐力とアンカーボルトの埋め込み長さ

記号	耐力	埋め込み長さ	
		Z・Cマーク アンカーボルトM16	フィスト アンカーボルトM16
P-HD25	28.1kN	510mm以上	280mm以上
P-HD25W（枠材45mm仕様）	28.4kN		

※Z・CマークアンカーボルトM16の埋め込み長さは、「木造軸組工法住宅の許容応力度設計（2017年版）」（公益財団法人日本住宅・木材技術センター）による。

注意点

- 専用接合具を必ずご使用ください。
- 六角ナットはしっかりと締め付け、ゆるみがないようにしてください。
- ビスが入りにくい場合や木割れがしやすい場合は、予めキリ等で下孔を開けビスを止め付けてください。