

マッスルホールダウン

60kN用ホールダウン金物

木造軸組工法、中大規模建築などにご使用いただける高耐力のホールダウン金物です。高耐力ながら製品幅が60mmとスリム形状のため、取り付けが行いやすい製品です。


短期耐力
63.6kN N値
12.0以下



NEW

アンカーボルト、及びナットは必ず
高耐力専用のもの(別売品)を
ご使用ください。

高耐力65フィストアンカーボルトM16
(シルバーブルー)





■ 専用接合具(付属品)

YS-N90

(シルバーグリーン):24本

60kN用専用角座金
12.0t×45×45:1個

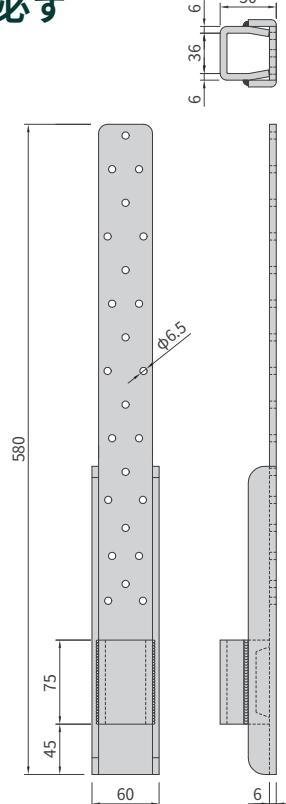

材質	SS400(JIS G 3101)または相当品
表面処理	デュラルコート
耐力	短期基準接合引張耐力 63.6kN
法規制	平成12年建設省告示 第1460号第2号表三(ぬ)に該当
試験機関	ハウスプラス確認検査(株) HP22-KT083

〈注意点〉● アンカーボルト、両じボルト及び座金を使用する際は、性能が担保できる高耐力専用のもの(別売品)をご使用ください。● 専用の角座金を入れ専用の六角ナットで締め付けてください。● ビスは過剰に締め付けないようにご注意ください。● ビスはボルトに近い側から留め付けることを推奨します。● アンカーボルトの埋め込み長さは340mm以上、基礎幅は150mm以上を確保してください。

商品コード	品名	価格
2200070000	マッスルホールダウン	オープン価格
2020040030	高耐力65フィストアンカーボルトM16×800	オープン価格