9 プッシュコーナー・プッシュコーナー合板用

- ビス孔を凸形状にする事で薄板でも十分な耐力を発揮します。
- スーパーダイマ®（高耐食性めっき鋼板）製で優れた耐食性を有します。
- N値計算でよく算定される0.65以下に対応する金物です。
- 床合板30mmまで対応します。（プッシュコーナー合板用）
- 隅柱にもご使用いただけます。

告示1460 ろ　亜鉛合金

製品図

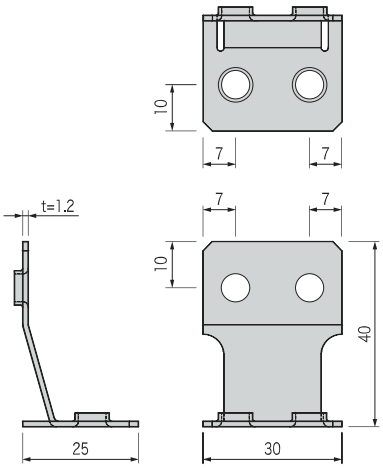

取付図

中柱仕様



隅柱仕様



中柱・床合板仕様



隅柱・床合板仕様



専用接合具（付属品）

プッシュコーナー

柱・横架材側ビス YA-S45（シルバー）：4本

プッシュコーナー合板用　床合板仕様

柱側ビス YA-S45（シルバー）：2本

横架材側ビス YA-S75（ブラック）：2本

施工例

プッシュコーナー

プッシュコーナー合板用

プッシュコーナー

商品コード	規格・寸法	入　数	設計価格	記　号
1200091381	皿ビス	200個／ケース	100円／個	PU-C

プッシュコーナー合板用

商品コード	規格・寸法	入　数	設計価格	記　号
1200091382	皿ビス	200個／ケース	120円／個	PU-CG

材　質	スーパーダイマ® NSDC570S　1.2t
耐　力	プッシュコーナー　短期基準接合引張耐力4.1kN（中柱）／3.9kN（隅柱） プッシュコーナー合板用　短期基準接合引張耐力4.7kN（中柱）／4.0kN（隅柱）
法規制	平成12年建設省告示第1460号第2号表三（ろ）に該当
試験機関	（一財）建材試験センター

※「スーパーダイマ®」は日本製鉄の登録商標です。

注意点

- 専用接合具を必ずご使用ください。
- ビスを止め付ける際は、過剰に締め付けないようにご注意ください。
- 所定の耐力を確保するため、アンカーボルトの設置位置は柱芯より200mm以内としてください。（独立行政法人住宅金融支援機構木造住宅工事仕様書に基づく）