



12 スリムビルトコーナー・スリムビルトコーナー75

- 床合板 30mm まで対応します。(スリムビルトコーナー75)
- 使用ビスが短く、本数も少ないので施工スピードが向上します。


告示1460

は

Z27




製品図

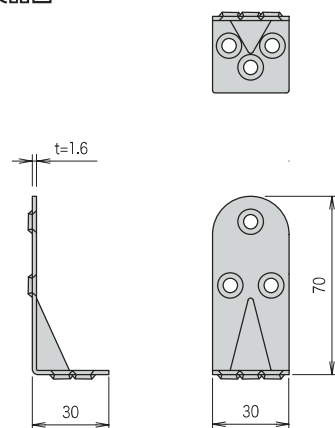


取付図


中柱仕様




隅柱仕様



中柱・床合板仕様



隅柱・床合板仕様



スリムビルトコーナー

商品コード	規格・寸法	入 数	設計価格	記 号
1200091431	皿ビス	100 個/ケース	170 円/個	SB-CP

スリムビルトコーナー75

商品コード	規格・寸法	入 数	設計価格	記 号
1200091432	皿ビス	100 個/ケース	190 円/個	SB-CPG

材 質	JIS G 3302 SGHC 1.6t
表面処理	Z27
耐 力	スリムビルトコーナー 短期基準接合引張耐力 5.2kN (中柱) / 5.1kN (隅柱) スリムビルトコーナー75 短期基準接合引張耐力 5.2kN (中柱・床合板あり) / 5.6kN (隅柱) 短期基準接合引張耐力 5.1kN (中柱・床合板なし / HP07-KT051)
法 規 制	平成12年建設省告示第1460号第2号表三 (は) に該当
試験機関	ハウスプラス確認検査 (株)

専用接合具 (付属品)

スリムビルトコーナー

柱・横架材側ビス YA-S45 (シルバー): 6 本



スリムビルトコーナー75

床合板仕様

柱側ビス YA-S45 (シルバー): 3 本




横架材側ビス YA-S75 (ブラック): 3 本



施工例

スリムビルトコーナー



スリムビルトコーナー75



注意点

- 専用接合具を必ずご使用ください。
- 隅柱仕様については、各検査機関ごとに見解がことなる事がございます。必要に応じて各都道府県市町村及び確認申請等を提出される機関でのご確認をお願いいたします。
- 所定の耐力を確保するため、アンカーボルトの設置位置は柱芯より200mm以内としてください。(独立行政法人住宅金融支援機構木造住宅工事仕様書に基づく)