




# 18 フリーダムコーナー・フリーダムコーナー 120


- 10kNの耐力がある仕口金物です。(フリーダムコーナー 120)
- 床合板 30mmまで対応します。(フリーダムコーナー 120)



## 製品図

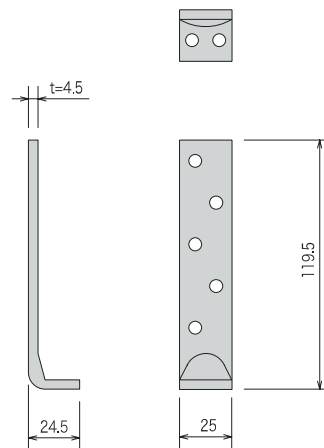

## 取付図

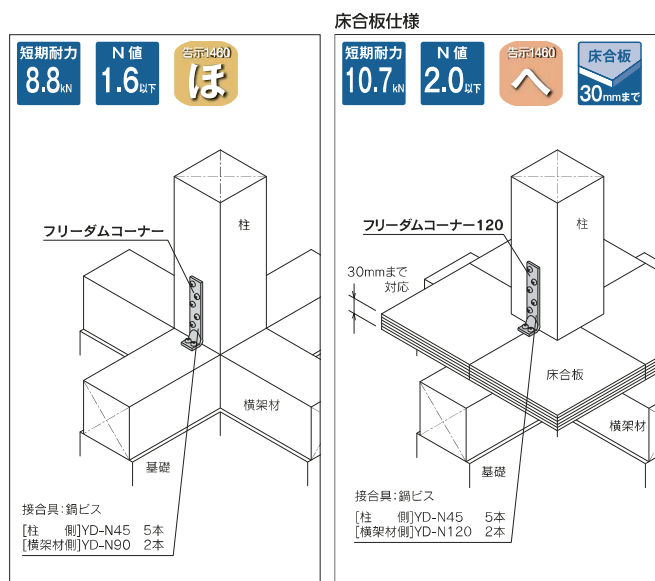

## フリーダムコーナー


| 商品コード      | 規格・寸法 | 入 数     | 設計価格   | 記 号 |
|------------|-------|---------|--------|-----|
| 2200091735 | 鍋ビス   | 50個/ケース | 300円/個 | F-C |

## フリーダムコーナー 120

| 商品コード      | 規格・寸法 | 入 数     | 設計価格   | 記 号    |
|------------|-------|---------|--------|--------|
| 2200091734 | 鍋ビス   | 50個/ケース | 330円/個 | F-C120 |

| 材 質   | JIS G 3302 SGHC または JIS G 3131 SPHC 4.5t                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 表面処理  | デュラルコート                                                                                                                   |
| 耐 力   | フリーダムコーナー<br>フリーダムコーナー120<br>短期基準接合引張耐力 8.8kN<br>短期基準接合引張耐力 10.7kN(床合板あり)<br>短期基準接合引張耐力 13.9kN(床合板なし)                     |
| 法 規 制 | フリーダムコーナー<br>フリーダムコーナー120<br>平成12年建設省告示第1460号第2号表三(ロ)に該当<br>平成12年建設省告示第1460号第2号表三(ハ)に該当                                   |
| 試験機関  | フリーダムコーナー<br>フリーダムコーナー120<br>(一財)建材試験センター 第01A3129号<br>ハウスプラス確認検査(株) HP03-KT011(床合板あり)<br>ハウスプラス確認検査(株) HP05-KT024(床合板なし) |

## 専用接合具 (付属品)

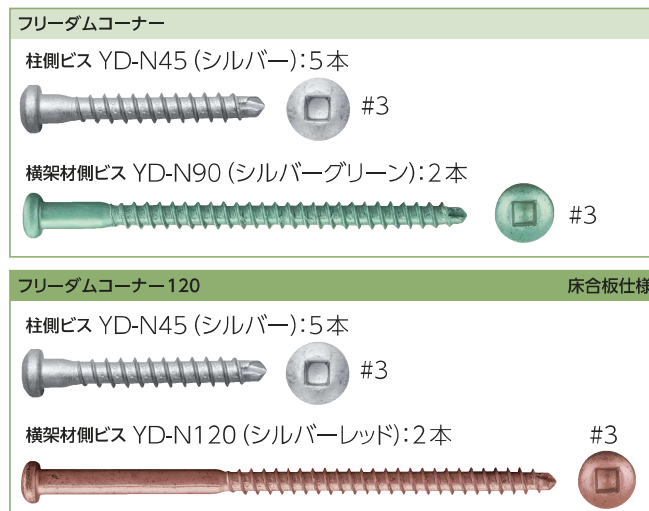

## 施工例

### フリーダムコーナー



### フリーダムコーナー 120



## 注意点

- 専用接合具を必ずご使用ください。
- フリーダムコーナー 120を床合板なしでご使用の際は、ビスが貫通しないよう、材成 120mm以上の横架材をご使用ください。
- 所定の耐力を確保するため、アンカーボルトの設置位置は柱芯より200mm以内としてください。(独立行政法人住宅金融支援機構木造住宅工事仕様書に基づく)