

19 ホールドコーナー・ホールドコーナーG

告示1480




ステンレス


- 10kNの耐力がある仕口金物です。
- 板厚が1.0mmと薄いため、他部材との干渉を抑えることができます。
- 床合板30mmまで対応します。(ホールドコーナーG)




製品図

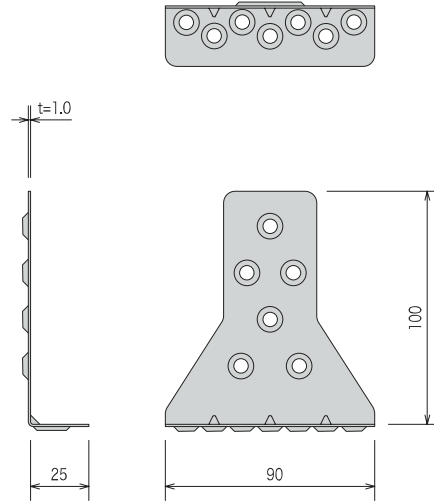

取付図

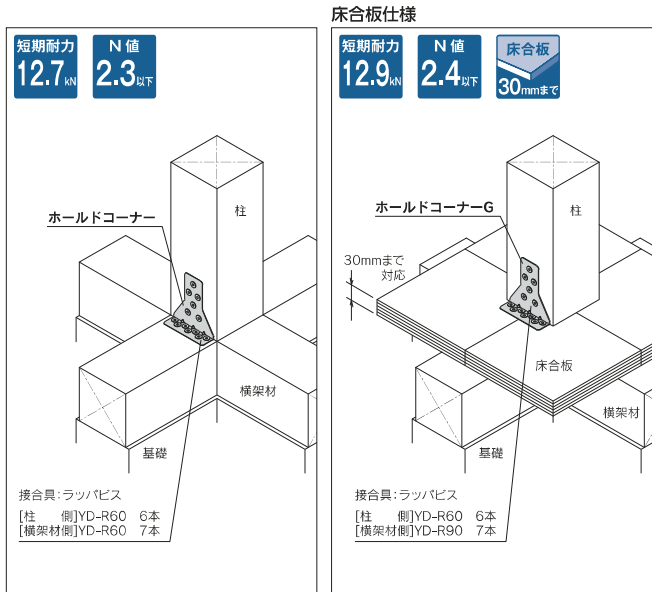

専用接合具(付属品)

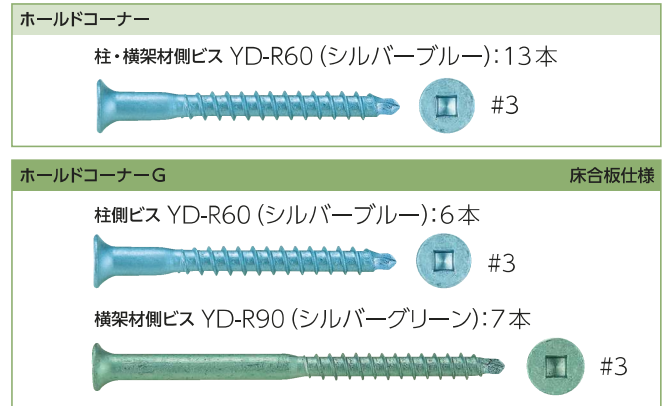

ホールドコーナー


商品コード	規格・寸法	入数	設計価格	記号
1200091712	ラップビス	50個/ケース	570円/個	HC-10

ホールドコーナーG

商品コード	規格・寸法	入数	設計価格	記号
1200091713	ラップビス	50個/ケース	660円/個	HC-G

材質	JIS G 4305 SUS430 1.0t			
表面処理	(2B材)生地			
耐力	ホールドコーナー	短期基準接合引張耐力 12.7kN		
	ホールドコーナーG	短期基準接合引張耐力 12.9kN		
法規制	平成12年建設省告示第1460号第2号表三(へ)に該当			
試験機関	ホールドコーナー	(一財)建材試験センター	第01A3139号	
	ホールドコーナーG	(一財)建材試験センター	第02A1944号	

施工例

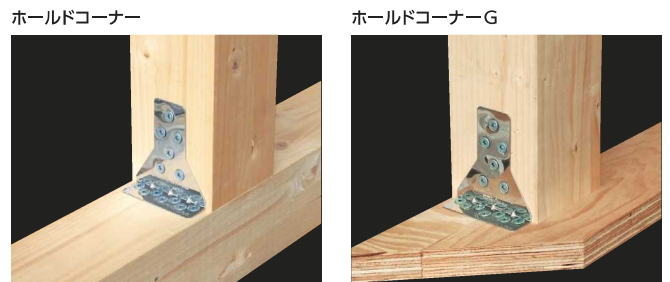

注意点

- 専用接合具を必ずご使用ください。
- 所定の耐力を確保するため、アンカーボルトの設置位置は柱芯より200mm以内としてください。(独立行政法人住宅金融支援機構木造住宅工事仕様書に基づく)