





51 ステア羽子板ボルト

- 板部分に共回り防止の突起が付いているため、作業性が向上します。
- コンパクトな形状な為木材との干渉も少なく、座掘りなしで梁幅 105～150mmまでご使用いただけます。
- かんざしボルトの孔芯からボルト先端まで 255mmを確保しています。
- 溶接をしないプレス一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。

短期耐力 **10.7** kN
N 値 **2.0** 以下
告示1490
クロメート

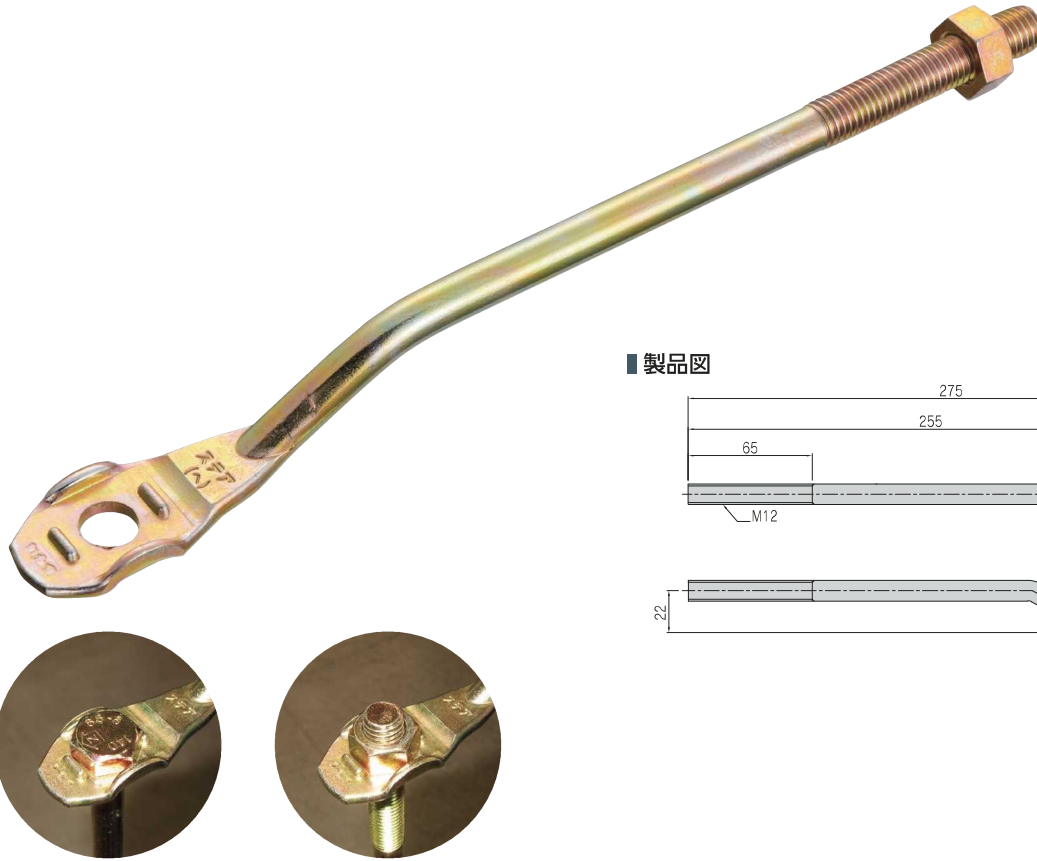


■ 製品図

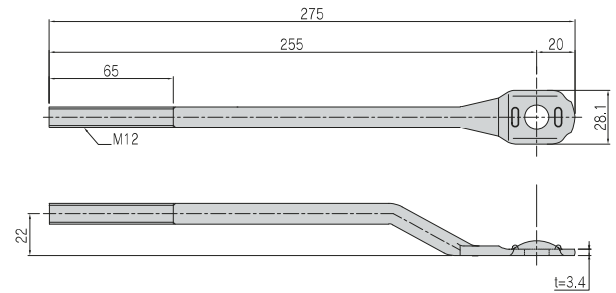

エッジ効果で、ボルト、ナットの共回りを防止

■ 取付図



■ 施工例



商品コード	規格・寸法	入数	設計価格	記号
1200111187	L=275	50本/ケース	150円/本	STSB-275

材質	JIS B 1180 (六角ボルト) に規定する機械的性質の強度区分 4.6 に適合する炭素鋼
表面処理	JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
耐力	短期基準接合引張耐力 10.7kN
法規制	平成 12 年建設省告示第 1460 号第 2 号表三 (へ) に該当
試験機関	(一財) 建材試験センター 第 10A3186 号
付属品	M12 ナット: 1 個

■ 注意点

- 六角ボルトと座金は別売となります。