

52 ワンレンチI羽子板ボルト

- かんざしボルトに角根平頭ボルトを使用することで、とも回りを防止することができます。

短期耐力
10.2kN


N 値
1.9以下

告示1480
へ


クロメート



■ 製品図

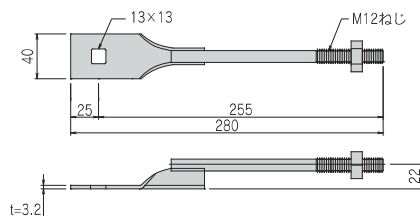

■ 取付図



■ 施工例



商品コード	規格・寸法	入 数	設計価格	記 号
1200110021	L=280	50本/ケース	150円/本	OSB-I

材 質	板部 JIS G 3131 SPHC 3.2t ボルト部 JIS B 1180 (六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分 4.6に適合する炭素鋼
表面処理	JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
耐 力	短期基準接合引張耐力 10.2kN
法 規 制	平成12年建設省告示第1460号第2号表三(へ)に該当
試験機関	(一財) 建材試験センター 第05A1567号
付 属 品	M12 ナット:1個

■ 注意点

- 角根平頭ボルトの他、六角ボルトを使用することも可能です。
- ボルトと座金は別売となります。

53 角根平頭ボルト M12

- ボルトの首下部が四角形状のため、角孔タイプのワンレンチI羽子板ボルトに対して共回りを防止することができます。




L=65 (KB-65) L=130 (KB-130)
L=103 (KB-103) L=145 (KB-145)

商品コード	規格・寸法	入 数	設計価格	記 号
1010365001	L=65	100本/ケース	62円/本	KB-65
1010365002	L=103	100本/ケース	66円/本	KB-103
1010365003	L=130	100本/ケース	75円/本	KB-130
1010365004	L=145	100本/ケース	80円/本	KB-145

材 質	JIS B 1180 (六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分 4.6に適合する炭素鋼
表面処理	JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
付 属 品	M12 ナット:1個

■ 製品図

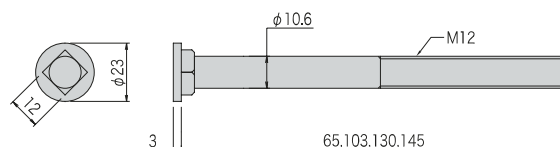

■ 注意点

- ワンレンチI羽子板ボルトにご使用ください。