

# 55 ホーマープレート

- 厚みが0.7mmと薄いため、外周部の面材に干渉しません。
- ステンレス製で耐食性に優れています。● 横架材の継ぎ手を補強します。● 全長300mmタイプです。


短期耐力 <b>12.5</b> <sub>kN</sub>	N値 <b>2.3</b> <sub>以下</sub>	短期耐力 <b>11.4</b> <sub>kN</sub>	N値 <b>2.1</b> <sub>以下</sub>	<b>ステンレス</b>
横架材 継ぎ手	横架材 継ぎ手	上下階 継ぎ手	上下階 継ぎ手	





■ 専用接合具 (付属品)  
YA-S45 (シルバー): 12本



■ 製品図

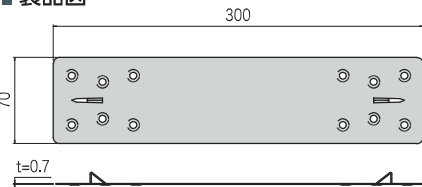

■ 取付図



■ 施工例



■ 注意点

- 専用接合具を必ずご使用ください。

商品コード	規格・寸法	入数	設計価格	記号
1200085310	300×70	50枚/ケース	460円/枚	HP-6

材質	JIS G 4305 SUS430 0.7t	表面処理	2B材 (生地)
耐力	横架材の継ぎ手 短期基準接合引張耐力 12.5kN 上下階継ぎ手 短期基準接合引張耐力 11.4kN		
試験機関	横架材の継ぎ手 ハウスプラス確認検査 (株) HP05-KT040 上下階継ぎ手 (一財) 建村試験センター 第02A0456号		

# 56 ホーマープレート240

- 厚みが0.7mmと薄いため、外周部の面材に干渉しません。
- ステンレス製で耐食性に優れています。● 横架材の継ぎ手を補強します。● 全長240mmタイプです。
- 両面使いでもご使用いただけます。(耐力21.45kN)


短期耐力 <b>13.6</b> <sub>kN</sub>	N値 <b>2.5</b> <sub>以下</sub>	短期耐力 <b>21.45</b> <sub>kN</sub>	N値 <b>4.0</b> <sub>以下</sub>	<b>ステンレス</b>
片面	片面	両面	両面	





■ 専用接合具 (付属品)  
YA-S45 (シルバー): 12本



■ 製品図



■ 取付図



■ 施工例



■ 注意点

- 専用接合具を必ずご使用ください。

商品コード	規格・寸法	入数	設計価格	記号
1200085312	240×70	50枚/ケース	450円/枚	HP-240

材質	JIS G 4305 SUS430 0.7t	表面処理	2B材 (生地)
耐力	短期基準接合引張耐力 片面: 13.6kN 両面: 21.45kN		
試験機関	片面 ハウスプラス確認検査 (株) HP05-KT039 両面 株式会社住宅構造研究所		


# 57 N-1.6 短ざく金物 300

- Zマーク短ざく金物より薄く、軽量化を図りました。
- 横架材の継ぎ手を補強します。● 全長300mmタイプです。


短期耐力 <b>9.4</b> <sub>kN</sub>	N値 <b>1.7</b> <sub>以下</sub>	<b>Z27</b>



■ 製品図

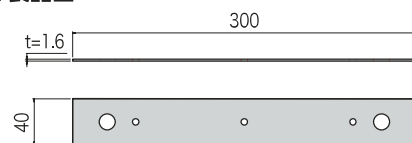

■ 取付図



■ 施工例



■ 注意点

- 3ヶ所のくぎ孔は仮止め用のため、打たなくても耐力に影響はありません。
- 六角ボルトと座金は別売となります。

商品コード	規格・寸法	入数	設計価格	記号
1200085052	300×40	50枚/ケース	180円/枚	NS-300

材質	NFG550F 1.6t	表面処理	Z27
耐力	短期基準接合引張耐力 9.4kN		
試験機関	ハウスプラス確認検査 (株) HP05-KT045-1		