




13 棟帯金物

- 2×4工法において、たる木同士の棟部を緊結する金物です。
- 全長が250mmと短いため、たる木の内側で納まります。 ● 板厚が0.6mmと薄く、ころび止めに干渉しません。
- 接合線が入っているため、取り付けやすく確実に接合ができます。

短期許容耐力
2.62 kN
亜鉛
合金

長らくご愛顧頂きまして
ありがとうございました。
代替製品への切り替えを
お願いいたします。

■ 取付図

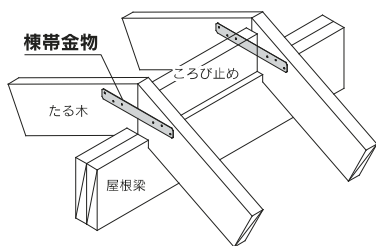


商品コード	規格・寸法	入 数	設計価格	記 号
1210602021	250×30	50枚/ケース	150円/枚	MS-25

材 質	スーパーダイマ® NSDC570S 0.6t
試験機関	社内試験

※「スーパーダイマ®」は日本製鉄の登録商標です。

■ 製品図

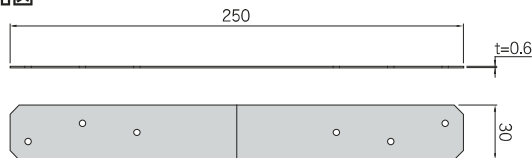

■ 専用接合具 (別売品)

太めくぎZN40:6本



■ 施工例



■ 注意点

- 専用接合具を必ずご使用ください。

14 防振天井吊り木・調整機能付き防振天井吊り木

- 調整機能付きの天吊は天井水平を容易に調整できます。
- 吊木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。
- 弾性ゴムが防振材となり振動を軽減します。 ● I型複合梁にもご使用いただけます。




TT85
(爪止め付)
防振天井吊り木




TT85S
(爪止め付)
調整機能付き防振天井吊り木

■ 製品図

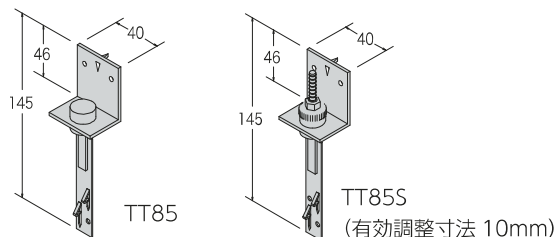

■ 取付図



商品コード	規格・寸法	入 数	設計価格	記 号
1200172010	L=145	100本/ケース	410円/本	TT85
1200172041	L=145	100本/ケース	680円/本	TT85S

材 質	JIS G 3302 SGHC
承認等	省令準耐火構造の鋼製吊木に係る既承認の取扱いについて、平成24年4月から省令準耐火構造の承認を不要とする取扱いとなりました。