



1 レシスタント換気45SⅢ

大臣認定品45分:QF045RS-0162
30分:QF030RS-0163
30分:QF030RS-0186

- 防火部材に加熱発泡材を使用しており軽量です。
- 加熱発泡材が所定の温度に到達すると発泡し炎と熱を遮断します。
- グリルの通気孔が小さいため、虫等の侵入を防ぎます。
- 施工しやすいように止め付けネジのヘリ空きを広く取っています。
- ステンレス製のネジがなめにくいように、ビットの形状を星形にしています。
- 色は5色からお選びいただけます。

防火構造・準耐火構造について


- 告示仕様の軒裏部分に換気口がある場合
「一般的には、延焼防止措置をとることが望ましい」とされています。
具体的には建築主事・指定確認検査機関にあらかじめご協議ください。
- 大臣認定仕様の軒裏部分に換気口がある場合
大臣認定書の別添に軒裏部分の換気口の仕様が記載されている場合は、当該仕様のとおりでなければ、大臣認定を受けた防火構造・準耐火構造の軒裏とはなりません。

グリル部


アイボリー
RE-F909アホワイト
RE-F909ホベージュ
RE-F909ベライトブラウン
RE-F909ラブクロ
RE-F909ク

※ベージュ、ライトブラウン、クロはオーダーにて承ります。
※防火部材付の記号はFSとなります。

防火部



■ 取付例

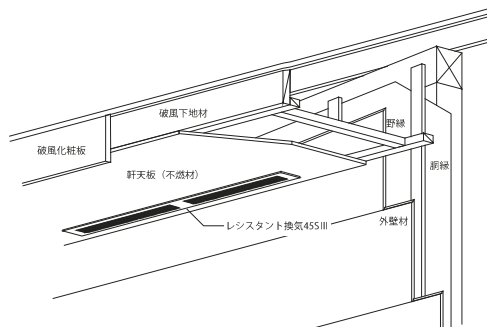

開口寸法：W30×L840

※大臣認定を受けた防火構造・準耐火構造の軒裏として使用する場合は、認定を受けた仕様どおりでなければなりません。詳しくは、大臣認定書と別添資料をご確認ください。

■ グリル部のみ

	商品コード	規格・寸法	カラー	有効換気面積	入数	設計価格	記号
	1030573501	H70×W909	アイボリー	190cm ²	20枚/ケース	2,600円/枚	RE-F909ア
	1030573502	H70×W909	ホワイト	190cm ²	20枚/ケース	2,600円/枚	RE-F909ホ
order	1030573503	H70×W909	ベージュ	190cm ²	20枚/ケース	2,600円/枚	RE-F909ベ
order	1030573504	H70×W909	ライトブラウン	190cm ²	20枚/ケース	2,600円/枚	RE-F909ラブ
order	1030573505	H70×W909	クロ	190cm ²	20枚/ケース	2,600円/枚	RE-F909ク


■ 防火部材付

	商品コード	規格・寸法	カラー	有効換気面積	入数	設計価格	記号
	1030573511	H70×W909	アイボリー	190cm ²	10台/ケース	8,200円/台	RE-F909アFS
	1030573512	H70×W909	ホワイト	190cm ²	10台/ケース	8,200円/台	RE-F909ホFS
order	1030573513	H70×W909	ベージュ	190cm ²	10台/ケース	8,200円/台	RE-F909ベFS
order	1030573514	H70×W909	ライトブラウン	190cm ²	10台/ケース	8,200円/台	RE-F909ラブFS
order	1030573515	H70×W909	クロ	190cm ²	10台/ケース	8,200円/台	RE-F909クFS

材 質	グリル部 JIS G 4305 SUS304 防火部 加熱発泡材
表面処理	カチオン電着 + アクリル樹脂焼付け塗装
承認等	大臣認定：QF045RS-0162 (軒裏45分) / QF030RS-0163 (軒裏30分) / QF030RS-0186 (軒裏30分) ※本製品を大臣認定を受けた防火構造・準耐火構造の軒裏として使用する場合は、認定を受けた仕様どおりでなければなりません。詳しくは、大臣認定書と別添資料をご確認ください。
付属品	ステンレスタッピングネジ：14本

■ 製品図


グリル部



防火部



■ 止め付けネジについて

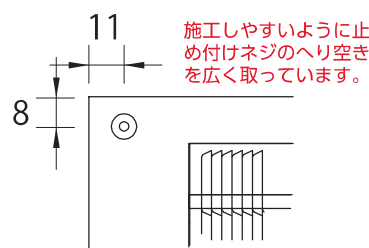

注意点

- 材質にはステンレス鋼を使用していますが、塩害地では錆びる場合があります。定期的にメンテナンスする事をお奨めいたします。