

## 2 スレンダー軒裏換気金物

- 軒裏に使用する換気金物です。
- グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。
- 防火設備に対応する防火ダンパー付 (FD付) もご用意しています。〔防火設備の構造方法を定める件〕建設省告示第1360号)
- ステンレス製のネジがなめにくいように、ビットの形状を星形にしています。
- 耐火用軒裏換気金物の専用ビスもご用意しています。(P.184)

### グリル部




-   
 アイボリー  
SL-90ア
-   
 ホワイト  
SL-90ホ
-   
 ベージュ  
SL-90ベ
-   
 ライトブラウン  
SL-90ラブ
-   
 クロ  
SL-90ク


※クロはオーダーにて承ります。  
 ※ダンパー付の記号は FD となります。

### ダンパー部

防火設備




### 取付図

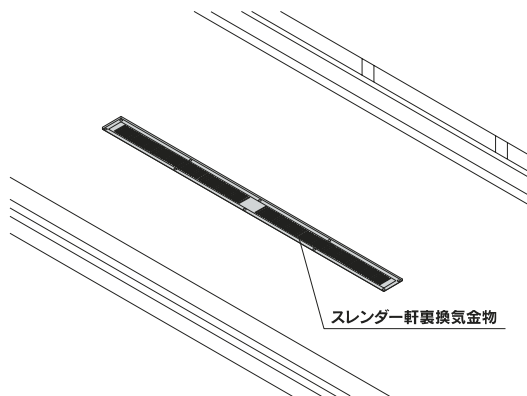


### 製品図

#### グリル部



#### ダンパー部

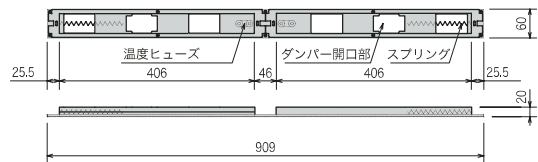

### グリルのみ

商品コード	規格・寸法	カラー	有効換気面積	入数	設計価格	記号
1030572000	H60×W909	アイボリー	155cm <sup>2</sup>	20枚/ケース	2,200円/枚	SL-90ア
1030572001	H60×W909	ホワイト	155cm <sup>2</sup>	20枚/ケース	2,200円/枚	SL-90ホ
1030572002	H60×W909	ベージュ	155cm <sup>2</sup>	20枚/ケース	2,200円/枚	SL-90ベ
1030572003	H60×W909	ライトブラウン	155cm <sup>2</sup>	20枚/ケース	2,200円/枚	SL-90ラブ
order 1030572004	H60×W909	クロ	155cm <sup>2</sup>	20枚/ケース	2,200円/枚	SL-90ク


### ダンパー付

防火設備

商品コード	規格・寸法	カラー	有効換気面積	入数	設計価格	記号
1030572010	H60×W909	アイボリー	153cm <sup>2</sup>	10台/ケース	9,600円/台	SL-90アFD
1030572011	H60×W909	ホワイト	153cm <sup>2</sup>	10台/ケース	9,600円/台	SL-90ホFD
1030572012	H60×W909	ベージュ	153cm <sup>2</sup>	10台/ケース	9,600円/台	SL-90ベFD
1030572013	H60×W909	ライトブラウン	153cm <sup>2</sup>	10台/ケース	9,600円/台	SL-90ラブFD
order 1030572014	H60×W909	クロ	153cm <sup>2</sup>	10台/ケース	9,600円/台	SL-90クFD

材質	グリル JIS G 4305 SUS304 ダンパー JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板 0.8t
表面処理	カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装
温度ヒューズ	120℃ (鉛フリー)
法規制	ダンパー付 建設省告示第1360号第1第2号に準ずる
付属品	グリルのみ ステンレススタッピングネジ:10本 ダンパー付 ステンレススタッピングネジ:6本

### 施工断面図



開口寸法：W45×L865

### 使用方法

軒天板を仕上げた後に、軒裏換気金物を開口部にはめ、野縁または添え木にステンレススタッピングネジで止め付けてください。

### 注意点

- 材質にはステンレス鋼を使用していますが、塩害地では錆びる場合があります。定期的にメンテナンスする事をお奨めいたします。
- FD付 (ダンパー付) はグリルと一体となっています。
- FD付 (ダンパー付) は必ずダンパー部の通気口を確保した後、取り付けを行ってください。
- ビスの締め付けには専用の星形ビット (別売品・P.189) をご使用ください。