



7 ビッグII軒裏換気金物S・ニュービッグII軒裏換気金物S

- 軒裏に使用する特定防火設備対応の換気金物です。
- 丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
- 特定防火設備に対応する防火ダンパー付 (FD付) です。(「特定防火設備の構造方法を定める件」建設省告示第1369号)
- ステンレス製のネジがなめにくいように、ビットの形状を星形にしています。
- 耐火用軒裏換気金物の専用ビスもご用意しています。(P.184)

ビッグII軒裏換気金物S グリル部



アイボリー BG II S ア FD
ブラウン BG II S ブ FD
クロ BG II S ク FD

※クロはオーダーにて承ります。


ニュービッグII軒裏換気金物S グリル部



ホワイト NBG II S ホ FD
ブラウン NBG II S ブ FD
クロ NBG II S ク FD


※クロはオーダーにて承ります。

ダンパー部 特定防火設備

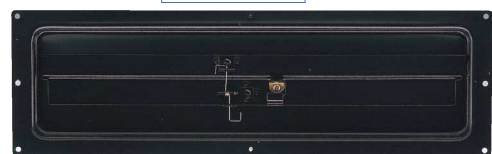

※ビッグII S、ニュービッグII Sのダンパーは同仕様です。

■ 取付図

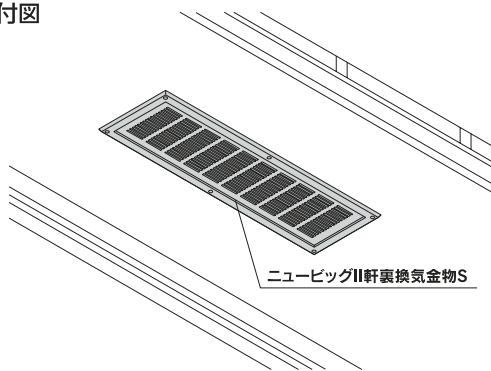

ニュービッグII軒裏換気金物S

材質	グリル JIS G 4305 SUS304 ダンパー JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板 1.6t
表面処理	カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装
温度ヒューズ	100℃
法規制	建設省告示第1369号第1第4号に準ずる
付属品	ステンスタッピングネジ:4本

■ ダンパー付

特定防火設備

商品コード	規格・寸法	カラー	有効換気面積	入数	設計価格	記号
1030573040	H140×W450	アイボリー	151cm ²	12台/ケース	6,600円/台	BG IIS ア FD
1030573041	H140×W450	ブラウン	151cm ²	12台/ケース	6,600円/台	BG IIS ブ FD


■ ダンパー付

特定防火設備


商品コード	規格・寸法	カラー	有効換気面積	入数	設計価格	記号
1030573160	H140×W450	ホワイト	151cm ²	12台/ケース	6,600円/台	NBG IIS ホ FD
1030573161	H140×W450	ブラウン	151cm ²	12台/ケース	6,600円/台	NBG IIS ブ FD

■ 製品図 グリル部


ビッグII S




ニュービッグII S



ダンパー部



■ 施工断面図

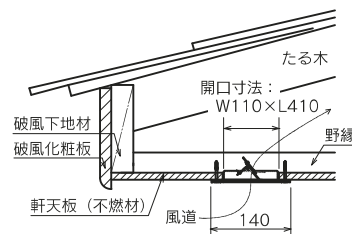

開口寸法：W110×L410

■ 使用方法

軒裏板を仕上げた後に、軒裏換気金物を開口部にはめ、野縁または添え木にステンレススタッピングネジで止め付けてください。

■ 注意点

- 材質にはステンレス鋼を使用していますが、塩害地では錆びる場合があります。定期的にメンテナンスする事をお奨めいたします。
- FD付 (ダンパー付) はグリルと一体となっています。
- FD付 (ダンパー付) は必ずダンパー部の通気口を確保した後、取り付けを行ってください。
- ビスの締め付けには専用の星形ビット (別売品・P.189) をご使用ください。