


8 ビッグ軒裏換気金物L・ニュービッグ軒裏換気金物L

- 軒裏に使用する換気金物です。
- 丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
- 防火設備に対応する防火ダンパー付 (FD付) もご用意しています。 (「防火設備の構造方法を定める件」建設省告示第1360号)
- ステンレス製のネジがなめにくいように、ビットの形状を星形にしています。
- 耐火用軒裏換気金物の専用ビスもご用意しています。 (P.184)

ビッグ軒裏換気金物L グリル部

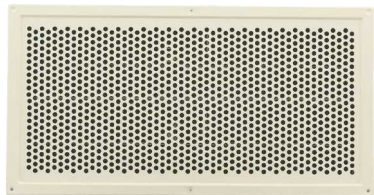

アイボリー
BGL ア
BGL ア FD





ブラウン
BGL ブ
BGL ブ FD



クロ
BGL クロ
BGL クロ FD

※クロはオーダーにて承ります。 ※ダンパー付記号はFDとなります。

ニュービッグ軒裏換気金物L グリル部

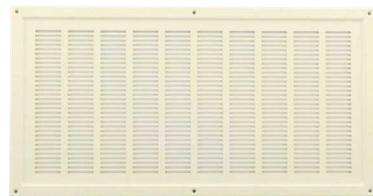

アイボリー
NBGL ア
NBGL ア FD



ブラウン
NBGL ブ
NBGL ブ FD



ホワイト
NBGL ホ
NBGL ホ FD



クロ
NBGL クロ
NBGL クロ FD

※クロはオーダーにて承ります。 ※ダンパー付記号はFDとなります。


ダンパー部

防火設備




※ビッグL、ニュービッグLのダンパー付の場合のダンパーは同仕様です。

■ 取付図




■ 製品図 グリル部


ビッグL



ニュービッグL




■ 施工断面図

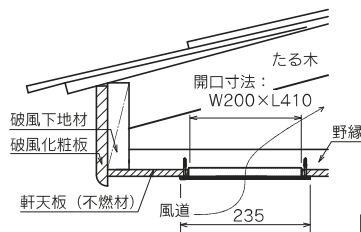

開口寸法：W200×L410

ダンパー部



使用方法

軒天板を上げた後に、軒裏換気金物を開口部にはめ、野縁または添え木にステンレスタッピングネジで止め付けてください。

注意点

- 材質にはステンレス鋼を使用していますが、塩害地では錆びる場合があります。定期的にメンテナンスする事をお奨めいたします。
- FD付 (ダンパー付) はグリルと一体となっています。
- FD付 (ダンパー付) は必ずダンパー部の通気口を確保した後、取り付けを行ってください。
- ビスの締め付けには専用の星形ビット (別売品・P.189) をご使用ください。