構造用ビス

NEW

- 木造建築に使用する構造用ビスです。接合方法に適した胴部長さ（～500mm程度まで生産可能）、胴部径、ねじ部形状の様々なビスをご用意しています。ビットはかみ合いが強く、力の伝達効率が高いヘックスローブを採用し、表面処理には、木造建築に最適なノンクロム防錆処理のデュラルコートを使用しています。詳しくは、弊社までお問い合わせください。

デュラルコート®

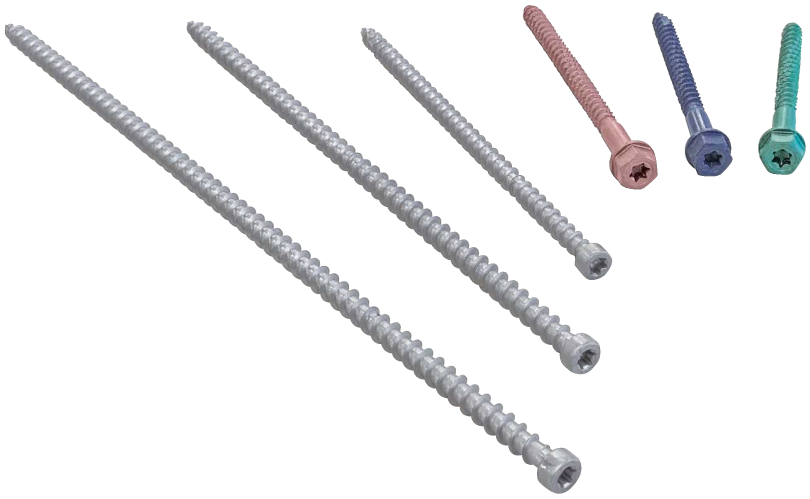

構造用ビス（ロングビス）

- 断熱パネルの止め付けに使用します。
- 施工がしやすい先割れ形状です。

L=80（アイボリー）

L=100（ゴールド）

L=130（ブラック）

L=135（シルバーブルー）

#3

L=150（シルバー）

L=180（パープル）

L=200（シルバーレッド）

※このビスの締め付けには、P.189の四角ビットがお使いいただけます。

商品コード	規格・寸法	※対応する厚み（胴縁+断熱パネル）	入　数	設計価格	記　号
1100520535	L=80	～30mm	100本／袋	30円／本	IC-80
1100520411	L=100	～50mm	100本／袋	40円／本	IC-100
1100520412	L=130	～80mm	100本／袋	50円／本	IC-130
1100520533	L=135	～85mm	100本／袋	52円／本	IC-135
1100520354	L=150	～100mm	100本／袋	55円／本	IC-150
1100520532	L=180	～130mm	100本／袋	90円／本	IC-180
1100520534	L=200	～150mm	100本／袋	100円／本	IC-200

材　質	JIS G 3507-1　SWRCH22A 相当

施工例

断熱パネルの止め付けに

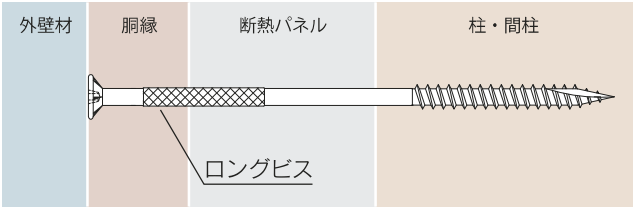

注意点

- 確実に専用ビットを取り付けてから締め付けを行ってください。
- ビスは下地木材の面に対して直角になるように取り付けてください。
- 止め付けの際は、ねじ部全体が下地木材にかかるように行ってください。
- ビスは※対応する厚み（胴縁+断熱パネル）を考慮した長さをご使用ください。

2024 年 9 月吉日

お得意様各位

株式会社カナイ

構造用ビス（ロングビス）の色変更のご案内

拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社では、「構造用ビス（ロングビス）」の **IC-80** において、下記のように色変更を行うこととなりましたので、ご案内申し上げます。在庫が無くなり次第の自然切り替えとなりますのでご了承ください。

お客様におかれましては、今回の変更にご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。また、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

敬具

記

	変更前	**変更後**
商品名	ロングビス　**IC-80**　φ6×80	
外観	アイボリー	シルバーグリーン
商品コード	1100520535	1100520561

ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】
株式会社カナイ　東日本営業部　電話番号：048-924-1131

以上