

# 四角穴付きタッピンねじ

## ■ 公益財団法人 日本住宅・木材技術センター承認

「公益財団法人日本住宅・木材技術センター」より承認された金物で、日本工業規格 (JIS) に適合する材料を使用し厳格な品質管理のもとに、認定製造工場にて製造された製品です。ねじの頭には認定番号の刻印がされています。

※四角穴付きタッピンねじの性能および施工基準については、(公財) 日本住宅・木材技術センター、(一財) 日本 CLT 協会等から発表されている各種案内をご参考ください。

Zマーク



## ■ 金物用ねじ

Zマーク表示金物・Cマーク表示金物に使用するねじです。

STS・C65 (黄) はχマーク表示金物 (CLT パネル工法用接合金物) にも使用します。



商品コード	規格・寸法	入数
1180523051	STS・C45 (緑)	1本
1180523052	STS・C65 (黄)	1本
1180523053	STS・HC90 (赤)	1本
1180523054	STS・HC135 (黒)	1本



※左から  
STS・C45 (緑)、  
STS・C65 (黄)、  
STS・HC90 (赤)、  
STS・HC135 (黒)

※このビスの締め付けには、P.189の四角ビットがお使いいただけます。


## ■ 中大規模木造建築物対応ねじ

CLT等の各接合部に使用するねじです。

STS6.5・F (L=85、135、180、250、280)



商品コード	規格・寸法	入数
1180523055	STS6.5・F L=85	100本
1180523056	STS6.5・F L=135	100本
1180523057	STS6.5・F L=180	100本
1180523058	STS6.5・F L=250	100本
1180523059	STS6.5・F L=280	100本

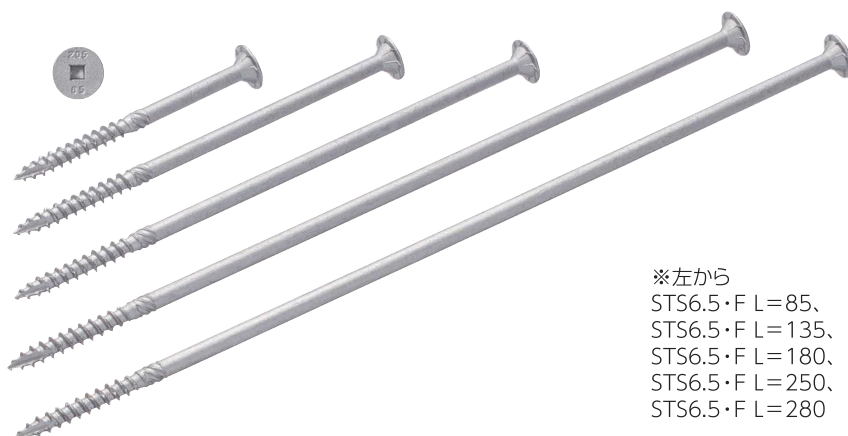

※左から  
STS6.5・F L=85、  
STS6.5・F L=135、  
STS6.5・F L=180、  
STS6.5・F L=250、  
STS6.5・F L=280

※このビスの締め付けには、P.189の四角ビットがお使いいただけます。

## ■ 防錆処理は信頼と実績のデュラルコート

デュラルコートは電気亜鉛めっきに有機皮膜を施した複合皮膜です。

四角穴付きタッピンねじの防錆性能は、公益財団法人 日本住宅・木材技術センターの木造建築物用接合金物認定規定に定める防せい防食性能「使用環境2」に該当します。

その他、木酸との接触腐食、異種金属同士の接触による電食にも高い耐食性を発揮し、あらゆる金物にコーティングできるという優れた特長があります。

