

石膏ボードねじ

■ 省令準耐火構造には、性能が明らかなねじをご使用下さい。

当社商品であるロール連結ねじDR/KT3928、DR/KT3932、DR/KT3941は、省令準耐火構造にも安心してご使用頂けるよう『ねじの性能』を第三者機関（ハウスプラス確認検査（株）など）によって確認しております。在来工法や2×4工法における省令準耐火構造の『内壁の防火被覆材の壁貼りや天井及びはりの防火被覆材の留付け』には性能が明らかなねじをご使用下さい。



■ 色分けによる識別・ノンクロム化



28mm DR/KT3928



32mm DR/KT3932



41mm DR/KT3941



国土交通大臣認定取得一覧									
工法	木造軸組工法耐力壁				枠組壁工法耐力壁				
	せっこうボード GB-R		せっこうボード GB-F		せっこうボード GB-R		せっこうボード GB-F		
面材種類									
面材厚み	12.5mm	15.0mm	12.5mm	15.0mm	12.5mm	15.0mm	12.5mm	15.0mm	
KT3928	認定番号 FRM-0274	認定番号 FRM-0275	認定番号 FRM-0276	認定番号 FRM-0277	認定番号 TBFC-0048	認定番号 TBFC-0073	認定番号 TBFC-0072	認定番号 TBFC-0074	
KT3932	壁倍率 1.1倍		壁倍率 1.3倍		壁倍率 1.2倍		壁倍率 1.1倍		
KT3941	壁倍率 1.1倍		壁倍率 1.3倍		壁倍率 1.0倍		壁倍率 1.4倍		壁倍率 1.7倍


商品コード	品番	入数
2180520581	DR/KT3928 (シルバーレッド)	100本×20巻
2180520582	DR/KT3932 (シルバーグリーン)	100本×20巻
2180520583	DR/KT3941 (ゴールド)	100本×20巻
2180520580	DR/KT3925 (シルバーブルー)	100本×20巻

※ラインナップとして25mm (DR/KT3925 (シルバーブルー)) もございます。

※DR/KT3925 (シルバーブルー) は大臣認定非対応、省令準耐火非対応品となります。

■ 第三者評価

ハウスプラス確認検査（株）評価書

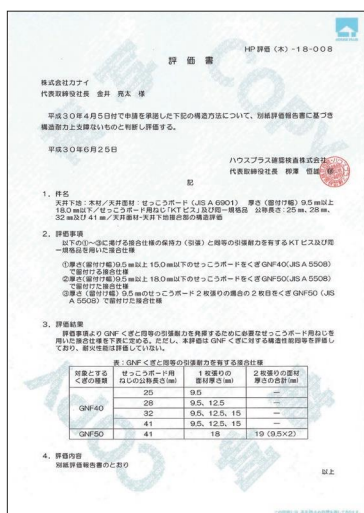

■ クロムフリー

有害物質である「クロム」をしません。

デュラルコートは亜鉛めっき層と高耐食性トップコーティングの有機皮膜で構成される膜厚15μm程度の複合皮膜であり、亜鉛の高い「犠牲防食性」を保有するとともに有機皮膜による「耐電食性能」および「耐酸・アルカリ性能」を持っています。また、有害物質となるクロムを含みません。

■ 長寿命

長寿命住宅にも最適

日本木材防腐工業組合による「長寿命化住宅仕様書作成委員会」が取りまとめた「長寿命化住宅仕様書作成にあたっての各種検討結果報告」（2008年）の中において、デュラルコートは長寿命住宅に最適との評価を得ています。