


ステンレス・アミメリング釘



■用途：サイディング外装材用

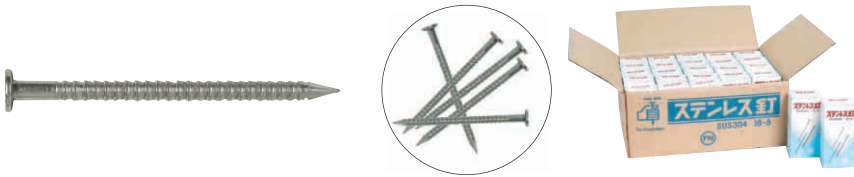

商品コード	品番	寸法			材質	着色	入数	定価	品質・性能
		線径	全長	頭径					
5585242340	φ 2.3×40	2.3	40	5.0	SUS304	—	25kg(1kg×25箱)	オープン	—
※ 5585242345	φ 2.3×45	2.3	45	5.0	SUS304	—	25kg(1kg×25箱)	オープン	—
※ 5585242350	φ 2.3×50	2.3	50	5.2	SUS304	—	25kg(1kg×25箱)	オープン	—

※印は受注生産品又は在庫僅少品に付き、事前に在庫のご確認をお願いいたします。

ステンレス瓦用釘



■用途：金属瓦、窯業系和瓦、石綿瓦、木毛セメント板、ルーフィングペーパー用

■特長：材質はSUS304を使用し防錆効果が高い。頭部形状は大平頭で1/2ハード材をラインナップしている。強靱な強度を有し強風に負けない。住宅を台風等、自然災害から守ります。



商品コード	品番		寸法			材質	着色	入数	約(本)/kg	定価	品質・性能
			番手	全長	頭径						
※ 5585292950	スクリュー	ノーマル	#13	50	7.2	SUS304	—	24kg(4kg×6箱)	510	オープン	—
※ 5585282850		ノーマル	#12	50	8.2	SUS304	—	24kg(4kg×6箱)	400	オープン	—
※ 5585292960		ノーマル	#13	60	7.2	SUS304	—	24kg(4kg×6箱)	430	オープン	—
※ 5585292965		ノーマル	#13	65	7.2	SUS304	—	24kg(4kg×6箱)	400	オープン	—
※ 5585282865		ノーマル	#12	65	8.2	SUS304	—	24kg(4kg×6箱)	319	オープン	—
※ 5585292975		1/2ハード	#13	75	7.2	SUS304	—	24kg(4kg×6箱)	350	オープン	—
※ 5585282875		1/2ハード	#12	75	8.2	SUS304	—	24kg(4kg×6箱)	270	オープン	—

※印は受注生産品又は在庫僅少品に付き、事前に在庫のご確認をお願いいたします。