


M16ロックホールダウン

NEW

- アンカーボルトと接合する際のナットがホールダウン金物と一体の為、ナットの緩みがありません。
- ビス6本で15kN～25kNまで対応 (L-HD1525)、ビス10本で30kN～35kNまで対応 (L-HD3035) します。


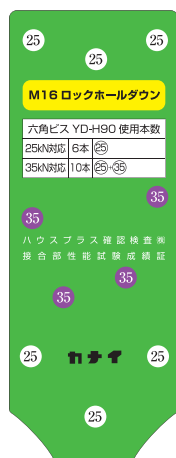


ビス孔内の少ない数字から必要耐力数字まで使用してください。


L-HD1525	短期耐力 27.1kN	告示1430 と	告示1430 ち	告示1460 り
L-HD3035	短期耐力 38.8kN	告示1430 と	告示1430 ち	告示1460 り ぬ



製品図

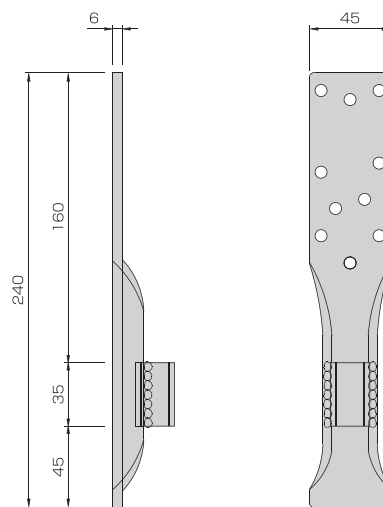

取付図

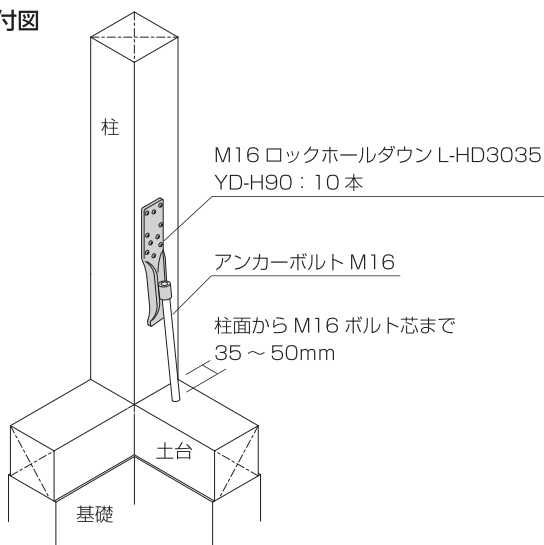

専用接合具 (別売品)

YD-H90 (シルバークリーン) :
6本 (M16ロックホールダウンL-HD1525)
又は10本 (M16ロックホールダウンL-HD3035)



M16ロックホールダウン

商品コード	規格・寸法	入 数	設計価格	記 号
1200070004	六角ビス	20個/ケース	1,000円/個	L-HD

六角ビス

商品コード	規格・寸法	入 数	設計価格	記 号
1100521813	φ6.0×90	40本/袋	55円	YD-H90

材 質	板部:SPHC (JIS G 3131) 又は相当品 駒部:STPG (JIS G 3454) 又は相当品
表面処理	デュラルコート
耐 力	L-HD1525:短期基準接合引張耐力 27.1kN L-HD3035:短期基準接合引張耐力 38.8kN
法 規 制	L-HD1525:平成12年建設省告示第1460号第2号表三(と)(ち)(り) L-HD3035:平成12年建設省告示第1460号第2号表三(と)(ち)(り)(ぬ)
試験機関	L-HD1525:ハウスプラス確認検査(株) HP20-KT050 L-HD3035:ハウスプラス確認検査(株) HP20-KT051

ホールダウン金物の耐力とアンカーボルトの埋め込み長さ

記号	耐力	埋め込み長さ	
		Z・Cマーク アンカーボルトM16	フィスト アンカーボルトM16
L-HD1525	27.1kN	510mm以上	280mm以上
L-HD3035	38.8kN*	—	—

※Z・CマークアンカーボルトM16の埋め込み長さは、「木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2017年)」(公益財団法人日本住宅・木材技術センター)による。
※上記*の耐力でご使用の際は、高耐力50フィストアンカーボルトM16をご使用ください。

注意点

- 専用接合具を必ずご使用ください。
- ビスを留め付ける際は、過剰に締め付けないようにご注意ください。
- ビスはボルトに近い側から留め付けることを推奨します。
- ボルトのねじ掛かりは20mm以上としてください。

いつもなるほどの
ものをもって

株式会社 **カナイ**

本社・八潮事業所 〒340-0833 埼玉県八潮市西袋 717-1
TEL. 048-924-1131 FAX. 048-924-1199