KANAI

梁受け金物SBR

口準耐火建築物1号に対応

口準耐火建築物1号に規定される耐火構造(強化せっこうボード2枚(21mm×2))へ取り付け可能な梁受け金物です。梁材スリット加工の断面欠損が少なく、梁現しに使用する場合も美しく仕上げることができます。

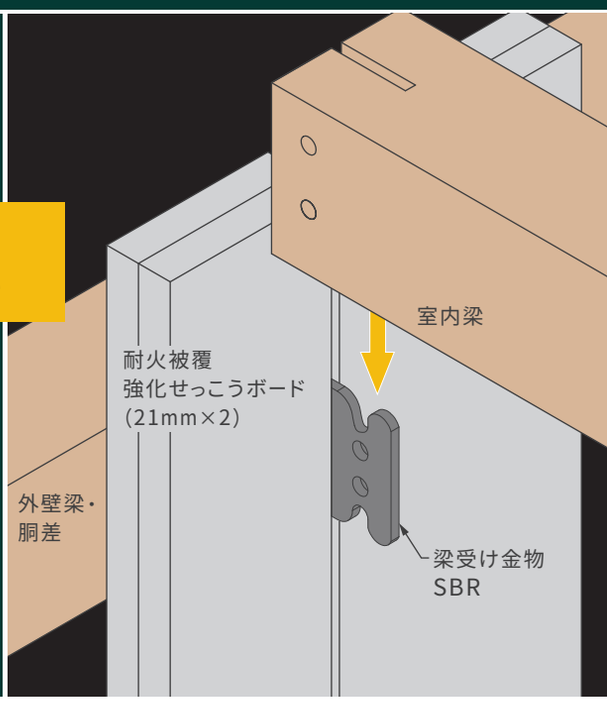

SBR-3　SBR-2　SBR-1

●専用接合具(付属品)

室内梁側:ドリフトピン φ12×75

外壁梁・胴差側:皿頭スクリューネジ φ6×90

●耐力表

梁成	梁受け金物	接合具本数(本)		短期許容接合耐力(kN)		
		ドリフトピン	ビス	引張	順せん断	逆せん断
120	SBR-1 ×1	2	6	6.7	6.0	5.9
150						
180						
210	SBR-2 ×1	3	10	16.1	13.8	17.3
240						
270	SBR-3 ×1	4	14	18.0	18.8	21.1
300						
330						
360	SBR-2 ×2	6	20	27.0	32.7	30.2
390						
420						
450						
480						
510	SBR-3 ×2	8	28	35.7	41.5	55.7
540						
570						
600						

材　質	SS400(JIS G 3101) 同等以上
表面処理	カチオン電着塗装
試験機関	ハウスプラス確認検査(株)　HP評価(木)-22-010

●製品図

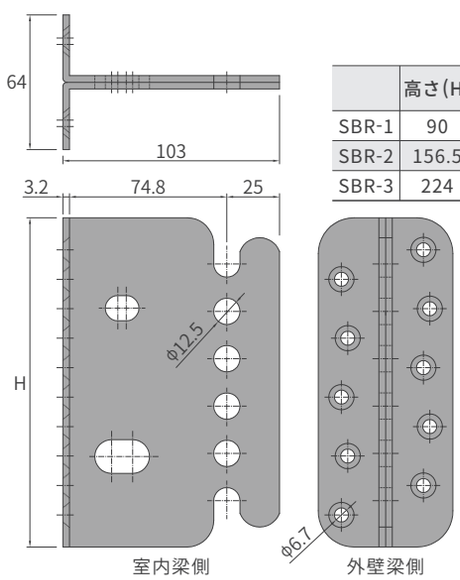

	高さ(H)	孔数(室内梁側)	孔数(外壁梁側)
SBR-1	90	2	6
SBR-2	156.5	4	10
SBR-3	224	3	14

●注意点

・同タイプの梁受け金物同士でのみ、2個使いが可能です。(SBR-1は除く)
・室内梁は、梁成330mmまではすぎ無等級材以上、梁成360mm以上はすぎ集成材以上の木材を使用してください。
・ご使用の際は、(一社)JBN・全国工務店協会発行の「木造口準耐火建築物1号の設計・施工マニュアル ver3.0」をご確認の上、ご購入ください。

お問い合わせ先:(一社)JBN・全国工務店協会　TEL.03-5540-6678

いつも“なるほど”のものをもって
株式会社カナイ
本社・八潮事業所　〒340-0833 埼玉県八潮市西袋717-1
TEL. 048-924-1131　FAX. 048-924-1199　URL. www.kana-e.co.jp

◀ ご購入に関する
お問い合わせはこちら