

DTSN ねじ

告示対応・JIS規格品・wallstat認証品

令和7年(2025年)4月1日に国土交通省告示第1100号におけるせっこうボードを用いた耐力壁の緊結の方法が改正されました。

これにより、枠組壁工法の耐力壁と同様に軸組構法の耐力壁においてもDTSNねじ(JIS B 1125)の使用が可能となります。告示に定められた各種せっこうボードに使用することで規定の壁倍率を得ることができます。


またDTSNねじは、胴径が太く頭径が大きい為、準耐火建築物における強化せっこうボードと下地の緊結に最適なねじです。



DTSNねじのJS4232は、せっこうボードGB-R12.5の大壁床勝仕様においてwallstat認証を取得しています。

wallstat認証とは、一般社団法人耐震性能見える化協会が運営する制度です。

これにより、木造住宅の耐震性能をwallstatでシミュレーションすることが可能です。

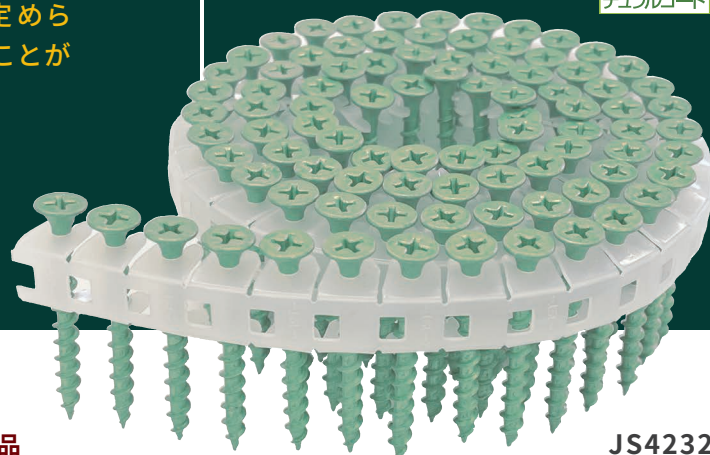


JS4232

軸組構法耐力壁

建築基準法告示第1100号対応品

せっこうボードの種類	記号	壁倍率	釘又はねじの種類	釘又はねじの間隔
せっこうボード	GB-R	0.9	GNF40	○外周部分と その他の部分 150 mm以下
強化せっこうボード	GB-F	0.9	GNC40	
構造用せっこうボードA種	GB-ST-A	1.7	DTSN	
構造用せっこうボードB種	GB-ST-B	1.2	WSN	

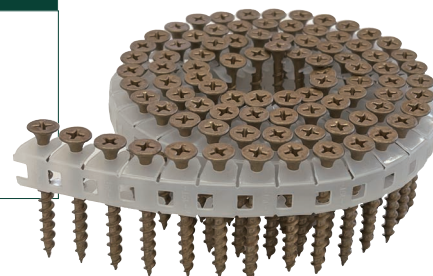

JS4241


枠組壁工法耐力壁

建築基準法告示第1541号対応品

せっこうボードの種類	記号	壁倍率	釘又はねじの種類	釘又はねじの間隔
せっこうボード	GB-R	1.0	GNF40	○外周部分は 100 mm以下 ○その他の部分は 200 mm以下
強化せっこうボード	GB-F	1.3	SF45	
構造用せっこうボードA種	GB-ST-A	1.7	DTSN	
構造用せっこうボードB種	GB-ST-B	1.5	WSN	

- GNF40、GNC40及びSF45はそれぞれJIS-A5508-2005(くぎ)に規定する規格のもの
- DTSNはJIS-B1125(ドリリングタッピンねじ)-1995に適合する規格のもので、頭部の形状トランベット、呼び径4.2mm、長さが30mm以上のもの
- WSNはJIS-B1112(十字穴つき木ねじ)-1985に適合する規格のもので、呼び径3.8mm、長さが32mm以上のもの

製品図



品番	商品コード	長さ(L)	塗装色	入数
JS4232	5531561210	32	シルバーグリーン	2,000本
JS4241	5531561245	41	ブロンズ	(100本×20巻)