

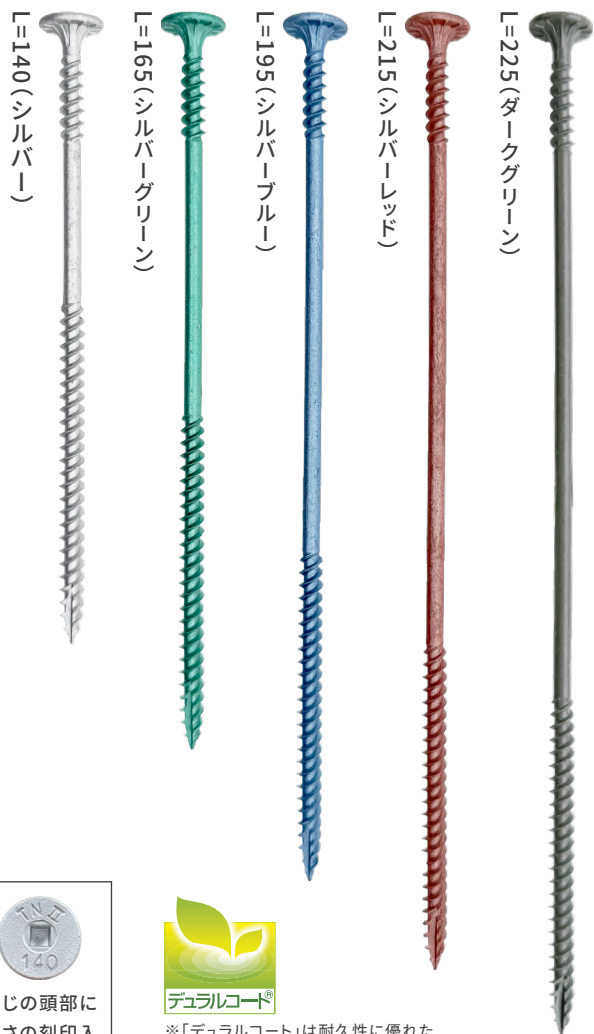


タルキーネジⅡ


たる木留めの施工性向上

近年の戸建て住宅の強風被害で、木造小屋組が飛散した事例が確認されています。(公財)日本住宅・木材技術センターが建築基準法を補完する形で「基準風速等に応じた小屋組の接合方法」を示しました。これにより具体的な接合方法の検討が容易にできるようになりました。タルキーネジⅡはZマーク金物のくら金物(SS)と同等、Cマーク金物のあおり止め金物(TW-30)と同等以上の耐力を有しています。

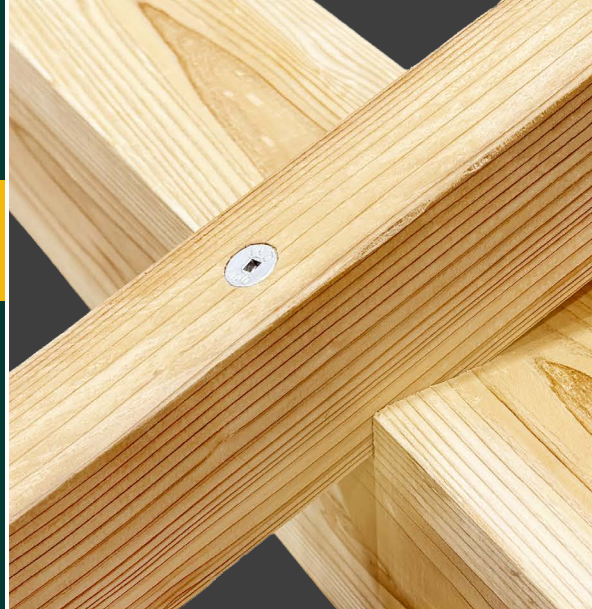

※「デュラルコート」は耐久性に優れた環境に優しいクロムフリーの防錆処理です。

製品図

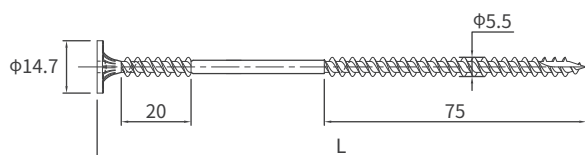


材 質	SWRCHB320(JIS G 3508-1) 相当品
表面処理	デュラルコート
試験機関	在来仕様: ハウスプラス住宅保証(株) HP25-KT105 2×4仕様: ハウスプラス住宅保証(株) HP26-KT024

耐力表

商品名		記号	短期基準耐力(kN)			接合具
			ベイマツ類	ヒノキ類	スギ類	
タルキーネジⅡ	在来仕様	TNⅡ	-	-	4.0	-
	2×4仕様	TNⅡ	-	-	4.3	-

商品名	記号	短期許容耐力(kN)			接合具
		ベイマツ類	ヒノキ類	スギ類	
Zマークくら金物	SS	5.1	4.6	4.0	太めくぎZN40(7本)
Cマーク あおり止め金物	TS	3.4	3.1	2.7	太めくぎZN40(8本)
	TW-23	4.3	3.8	3.3	太めくぎZN40(10本)
	TW-30				太めくぎZN40(10本)

施工例

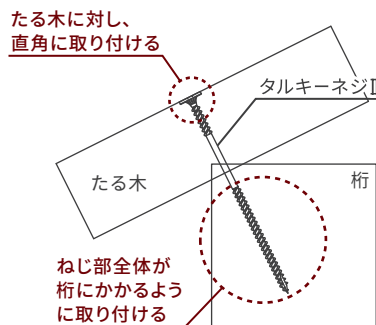

ラフターチェック(別売品)



タルキーネジⅡが施工されていることを確認するための目印です。

商品コード	規格・寸法	対応するたる木高さ	入数	設計価格	記号
2200168102	L=140	60~65mm	100本	80円/本	TN II-140
2200168103	L=165	60~90mm		120円/本	TN II-165
2200168104	L=195	60~120mm		180円/本	TN II-195
2200168105	L=215	60~140mm		210円/本	TN II-215
2200168106	L=225	60~150mm		230円/本	TN II-225

商品名	商品コード	入数	設計価格
ラフターチェック	1200168251	1個	22円/個

(注意点) ●垂木の断面寸法は、高さ60mm以上、幅38mm以上としてください。●ねじはたる木上面に対して直角になるように取り付けてください。●ねじ山部(先端75mm)が全て桁の中に掛かるように施工してください。●タルキーネジⅡの頭部がたる木と面一になったところでインパクトドライバーの使用を止めてください。過剰に締め込むとねじ部と軸部の境目で破断する原因となります。●施工検査プレートのラフターチェックも別売品でございます。

