KANAI

パイルパイクビス PPF6

断熱材留め付け用ビス



NEW




ビス頭部に
長さの刻印

PPF6は、フレキ付き皿頭の半ねじ形状に加え、2条ねじを採用。
木割れしにくく、打ち込みスピードが従来品より約50%短縮できます。
断熱材の効率的かつ確実な留め付けに最適です。

製品ラインナップは最長200㎜まで。
ねじ部の長さが統一されているため、複雑な計算を必要とせず
「断熱材+通気胴縁の厚み」に応じて最適なビス長さを選定できます。

頭部を確認するだけで使用したビス長さを判別できるため、ビスを打ち込んだ後でも現場の自主検査・第三者機関による検査をスムーズに行えます。

商品コード	品番	L	D	d	S1	S2	入数(袋)
1180521111	PPF6 × 90半	90	11	6	30	10	100本
1180521112	PPF6 × 100半	100					
1180521113	PPF6 × 110半	110					
1180521114	PPF6 × 120半	120					
1180521115	PPF6 × 135半	135					
1180521116	PPF6 × 150半	150					
1180521117	PPF6 × 160半	160					
1180521118	PPF6 × 185半	185					
1180521119	PPF6 × 200半	200					

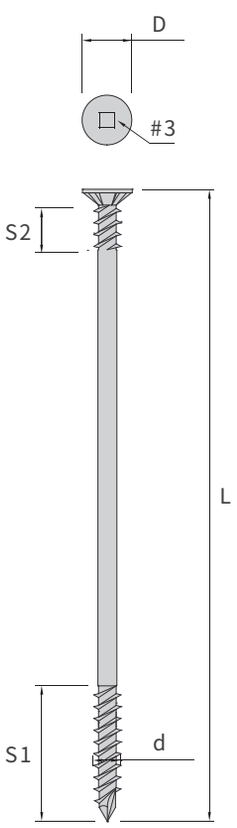

材質
10B21(SAE規格)
表面処理
電気亜鉛めっき および 有機被膜塗装

〈注意点〉
- ビスを留め付ける際は、『【推奨】ビスの留め付け間隔一覧表』をご参照ください(裏面)。
- ビスを留め付ける際は、四角ビットの#3をご使用ください。
- ご要望に応じてねじの性能試験を承りますので、別途お問い合わせください。
- 納期については、あらかじめ弊社担当者へご確認をお願いいたします。

いつも“なるほど”のものをもって
株式会社カナイ

本社・八潮事業所 〒340-0833 埼玉県八潮市西袋717-1 TEL.048-924-1131 FAX.048-924-1199
〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-36 アベノセンタービル4F
大阪支社 〒617-0833 京都府長岡京市神足2-3-1 バンビオ1番館2F
京都営業所 〒003-0812 北海道札幌市白石区菊水上町2条2-52-26


本社・八潮事業所
八潮第1・第2物流センター
浮塚事業所

ISO 9001 JQA-QM6082 ISO 14001 JQA-EM7612

www.kana-e.co.jp

ビスのサイズ選定方法

断熱を留め付けるビスの全長Lは、下地となる「通気胴縁」、「断熱材」、「構造用面材」の
それぞれの厚さを合計した寸法を”X”として、右表から選定します。

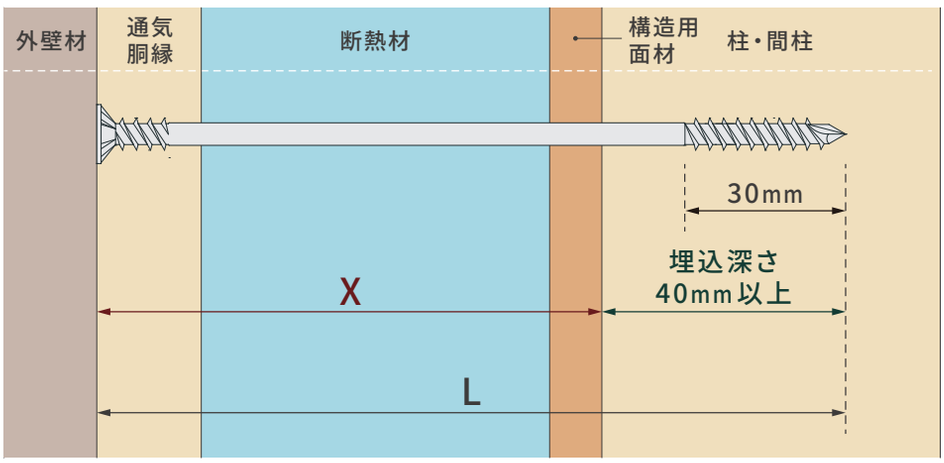

品番	X	全長L(mm)
PPF6 × 90半	50	90
PPF6 × 100半	60	100
PPF6 × 110半	70	110
PPF6 × 120半	80	120
PPF6 × 135半	95	135
PPF6 × 150半	110	150
PPF6 × 160半	120	160
PPF6 × 185半	145	185
PPF6 × 200半	160	200

【推奨】ビス留め付け間隔一覧表

前提条件(通気胴縁厚み18mm、通気胴縁間距離455mm、ビスのたわみ量1mm)において、
「荷重量」と「断熱材厚」の組み合わせに基づき、一覧表から適切なビス留め付け間隔を選定してください。

荷重量 (kgf/m²)	断熱材厚(mm)										
	20	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
5											
10											
15											
20											
25											
30											

455mm以下
303mm以下
200mm以下
150mm以下
お問い合わせください

※ビス留め付け間隔の数値は弊社が推奨する目安です。お使いの環境により最適な条件が異なるため、
性能保証値ではないことをあらかじめご了承ください。

