



31 金物工法／(スラッシュ)筋かいボックスGN


- 壁倍率2倍の筋かい(45×90)に使用する3点止箱形の筋かい金物です。
- 金物工法(2スリットタイプ)において、横架材側のビスがスリットに干渉することなく施工できます。
- 筋かいが柱に直交する場合においても、ビス同士の干渉を防ぐことができます。
- 対称形なので筋かいの向きによらず使用できます。
- 床合板30mmまで対応します。 ● 在来工法にも使用可能です。

壁倍率
2倍告示1460
二床合板
30mmまで


内使い

Z27**注意**全てのビス孔にビスを打つ
必要はありません。

取付図

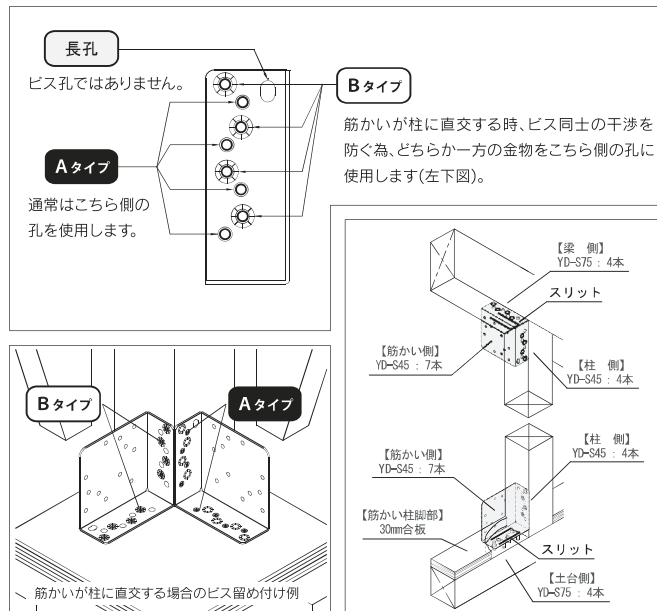

製品図

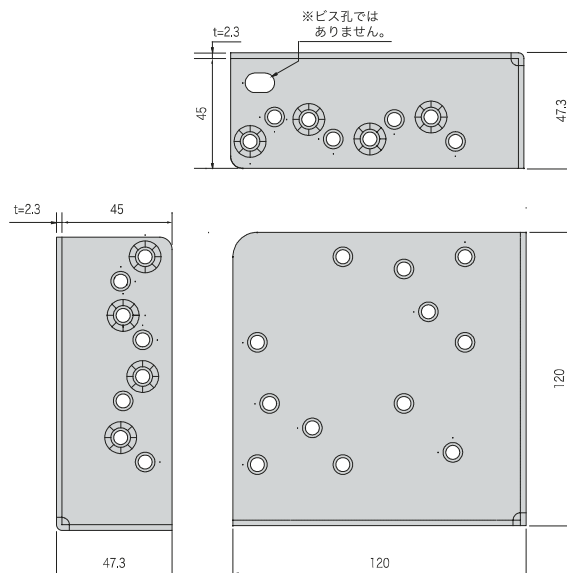

専用接合具(付属品)

柱・筋かい側ビス YD-S45 (シルバー): 11本




#3

横架材側ビス YD-S75 (ブラック): 4本



#3

施工例

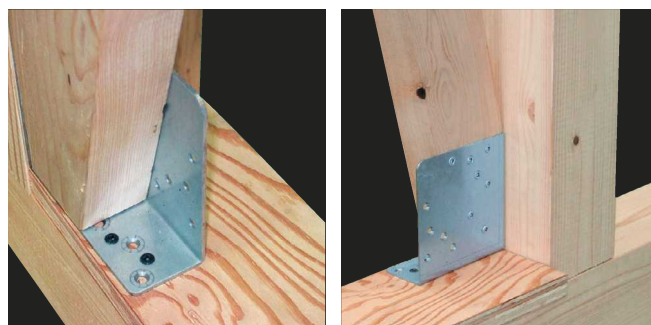

商品コード	規格・寸法	入数	設計価格	記号
1060107253	皿ビス・ドリル	50個/ケース	400円/個	KGN-BP

材質	JIS G 3302 SGHC 2.3t
表面処理	Z27
法規制	平成12年建設省告示第1460号第1号(二)に該当
試験機関	(一財) 建材試験センター 第09A0512号

注意点

- 専用接合具を必ずご使用ください。
- 直交する筋かいに金物を取り付ける場合、一方の金物はAタイプ、もう一方の金物はBタイプのビス孔に止め付けてください。
- 長孔はビス孔ではありません(製品製造加工時に必要な孔です)。
- 内使い専用です(外使いではご使用できません)。