


40 大引受け金物 (OJH-90)

- 土台との取り合いに必要な大入れあり掛けや腰掛けの加工が不要です。
- OJH-90は2×4工法の土台 (404材) の取り合いにも適しています。


Z27



■ 製品図

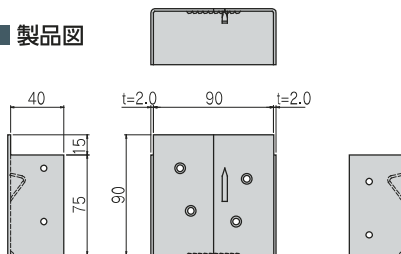

■ 取付図

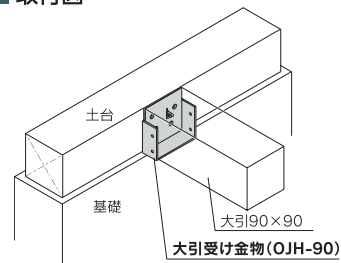

■ 専用接合具 (付属品)

スクリューくぎ BN-60:8本



■ せん断耐力

短期基準接合耐力	7.0kN
長期基準接合耐力	3.85kN

注意点

- 専用接合具を必ずご使用ください。


41 大引受け金物 (105G)

- 土台にかかる大引を下げ取り付けられますので、バリアフリー仕様などに適しています。


Z27



■ 製品図

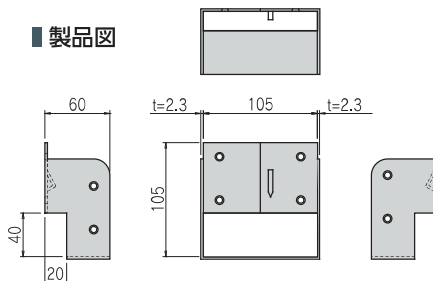

■ 取付図

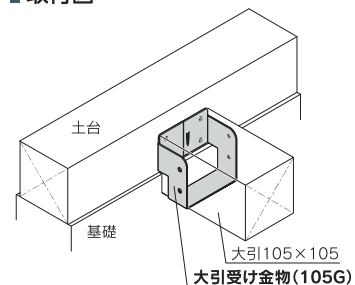

■ 専用接合具 (付属品)

YA-S45 (シルバー):8本



#3

注意点

- 専用接合具を必ずご使用ください。