





22 大引受け金物 OBK404

- 土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
- 大引きを下げての取り付けも可能です。
- 大引寸法404用です。


Z27

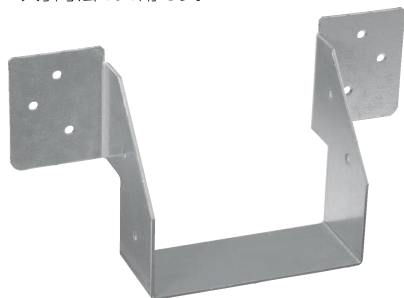

■ 製品図

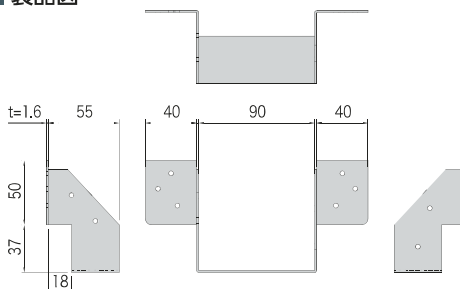

■ 取付図

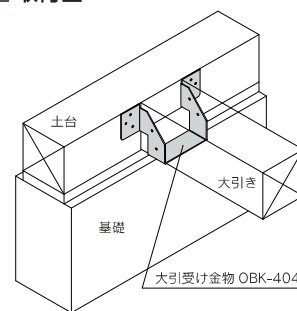

■ 専用接合具 (別売品)


太めくぎZN65:10本



商品コード	規格・寸法	入数	設計価格	記号
1210125047	404用	50個/ケース	500円/個	OBK-404

材質	JIS G 3302 SGHC 1.6t
表面処理	Z27
試験機関	株式会社住宅構造研究所

■ 施工例



■ せん断耐力

	標準取付	35mm下り取付
短期許容耐力	6.23kN	5.94kN
長期許容耐力	3.11kN	2.97kN

※長期許容耐力の算出方法は、社団法人日本ツーバイフォー建築協会発行「2018年枠組壁工法建築物構造計算指針」による。

■ 注意点

- 専用接合具を必ずご使用ください。


23 梁受け金物 HN2-210

- 210材×2枚の梁を受ける金物です。


Z27



■ 製品図

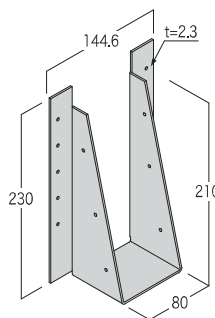

■ 取付図

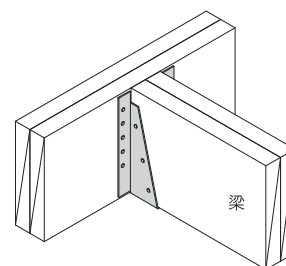

■ 専用接合具 (別売品)

太めくぎZN65:16本



商品コード	規格・寸法	入数	設計価格	記号
1210136033	210材	20個/ケース	1,000円/個	HN2-210

材質	JIS G 3302 SGHC 2.3t
表面処理	Z27
試験機関	(一財) 建材試験センター 第13A4657号

■ せん断耐力

	210材
短期許容耐力	10.3kN
長期許容耐力	5.15kN

※長期許容耐力の算出方法は、社団法人日本ツーバイフォー建築協会発行「2018年枠組壁工法建築物構造計算指針」による。

■ 注意点

- 専用接合具を必ずご使用ください。