



セルフドリリングスクリュー(ドリスク) 鋼板用 KNフジニッテイ

ヘックス

■特長 (用途) : 薄鋼板または鋼板と鉄骨の接合に使用します。



小箱

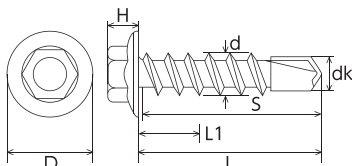


商品コード	品番	ねじタイプ (S)	寸法						適用板厚	表面処理	入数	定価
			呼び径(d)	全長(L)	頭径(D)	頭高さ(H)	ドリル径(dk)	働き長さ(L1)				
5588000799	DH-5016	全ねじ	5.0	16	10.8	5.2	3.9	6.1	3.2mmまで	ユニクロ	600本×10箱	オープン
5588000800	DH-5019	全ねじ	5.0	19	10.8	5.2	3.9	9.1	4.5mmまで	ユニクロ	450本×10箱	オープン
5588000801	DH-5025	全ねじ	5.0	25	10.8	5.2	3.9	13.5	4.5mmまで	ユニクロ	400本×10箱	オープン
5588000802	DH-5035	全ねじ	5.0	35	10.8	5.2	3.9	23.5	4.5mmまで	ユニクロ	250本×10箱	オープン
5588000803	DH-5040	全ねじ	5.0	40	10.8	5.2	3.9	28.5	4.5mmまで	ユニクロ	250本×10箱	オープン
5588000805	DH-5045	全ねじ	5.0	45	10.8	5.2	3.9	33.5	4.5mmまで	ユニクロ	200本×10箱	オープン
5588000806	DH-5050	全ねじ	5.0	50	10.8	5.2	3.9	38.5	4.5mmまで	ユニクロ	180本×10箱	オープン
5588000807	DH-6019	全ねじ	6.0	19	12.8	6.5	5.3	8.6	3.2mmまで	ユニクロ	300本×10箱	オープン
5588000808	DH-6025	全ねじ	6.0	25	12.8	6.5	5.3	13.0	6.0mmまで	ユニクロ	250本×10箱	オープン
5588000809	DH-6035	全ねじ	6.0	35	12.8	6.5	5.3	20.9	6.0mmまで	ユニクロ	180本×10箱	オープン
5588000810	DH-6040	全ねじ	6.0	40	12.8	6.5	5.3	25.9	6.0mmまで	ユニクロ	150本×10箱	オープン
5588000811	DH-6045	全ねじ	6.0	45	12.8	6.5	5.3	30.9	6.0mmまで	ユニクロ	130本×10箱	オープン
5588000812	DH-6050	全ねじ	6.0	50	12.8	6.5	5.3	35.9	6.0mmまで	ユニクロ	120本×10箱	オープン
5588000813	DH-6060	50	6.0	60	12.8	6.5	5.3	45.9	6.0mmまで	ユニクロ	100本×10箱	オープン
5588000814	DH-6070	55	6.0	70	12.8	6.5	5.3	55.9	6.0mmまで	ユニクロ	70本×10箱	オープン
5588000815	DH-6090	60	6.0	90	12.8	6.5	5.3	75.9	6.0mmまで	ユニクロ	75本×10箱	オープン


410ステン セルフドリリングスクリュー(ステンドリスク) 鋼板用 KNフジニッテイ

ナベ

■特長 (用途) : 薄鋼板と鉄骨の接合に使用します。



小箱



商品コード	品番	ねじタイプ (S)	寸法						適用板厚	表面処理	入数	定価
			呼び径(d)	全長(L)	頭径(D)	頭高さ(H)	ドリル径(dk)	働き長さ(L1)				
5588000820	DP-4213-(S)	全ねじ	4.2	13	8.1	2.9	3.4	5.7	2.3mmまで	パシペート	1,000本×10箱	オープン
5588000821	DP-4216-(S)	全ねじ	4.2	16	8.1	2.9	3.4	8.7	3.2mmまで	パシペート	1,000本×10箱	オープン
5588000822	DP-4219-(S)	全ねじ	4.2	19	8.1	2.9	3.4	11.7	3.2mmまで	パシペート	700本×10箱	オープン
5588000823	DP-4225-(S)	全ねじ	4.2	25	8.1	2.9	3.4	16.3	3.2mmまで	パシペート	500本×10箱	オープン
5588000824	DP-4230-(S)	全ねじ	4.2	30	8.1	2.9	3.4	20.3	3.2mmまで	パシペート	500本×10箱	オープン
5588000825	DP-4235-(S)	全ねじ	4.2	35	8.1	2.9	3.4	25.3	3.2mmまで	パシペート	450本×10箱	オープン
5588000826	DP-4240-(S)	全ねじ	4.2	40	8.1	2.9	3.4	30.3	3.2mmまで	パシペート	350本×10箱	オープン
5588000827	DP-4813-(S)	全ねじ	4.8	13	9.3	3.5	3.9	3.9	2.3mmまで	パシペート	1,000本×10箱	オープン
5588000828	DP-4816-(S)	全ねじ	4.8	16	9.3	3.5	3.9	6.1	3.2mmまで	パシペート	700本×10箱	オープン
5588000829	DP-4819-(S)	全ねじ	4.8	19	9.3	3.5	3.9	9.1	3.2mmまで	パシペート	600本×10箱	オープン
5588000830	DP-4825-(S)	全ねじ	4.8	25	9.3	3.5	3.9	13.5	3.2mmまで	パシペート	500本×10箱	オープン
5588000831	DP-4830-(S)	全ねじ	4.8	30	9.3	3.5	3.9	18.5	3.2mmまで	パシペート	400本×10箱	オープン
5588000832	DP-4835-(S)	全ねじ	4.8	35	9.3	3.5	3.9	23.5	3.2mmまで	パシペート	350本×10箱	オープン
5588000833	DP-4840-(S)	全ねじ	4.8	40	9.3	3.5	3.9	28.5	3.2mmまで	パシペート	300本×10箱	オープン
5588000834	DP-4845-(S)	全ねじ	4.8	45	9.3	3.5	3.9	33.5	3.2mmまで	パシペート	250本×10箱	オープン

410ステン セルフドリリングスクリュー(ステンドリスク) 鋼板用

サラ

■特長(用途): 座ぐり穴付金物と鉄骨の接合に使用します。



商品コード	品番	ねじタイプ(S)	寸法						適用板厚	表面処理	入数	定価
			呼び径(d)	全長(L)	頭径(D)	頭高さ(H)	ドリル径(dk)	働き長さ(L1)				
5588000835	DF-3916-(S)	全ねじ	3.9	16	7.5	2.35	3.1	8.7	2.3mmまで	パシペート	1,000本×10箱	オープン
5588000836	DF-3919-(S)	全ねじ	3.9	19	7.5	2.35	3.1	11.7	2.3mmまで	パシペート	1,000本×10箱	オープン
5588000837	DF-3925-(S)	全ねじ	3.9	25	7.5	2.35	3.1	16.3	2.3mmまで	パシペート	500本×10箱	オープン
5588000838	DF-3930-(S)	全ねじ	3.9	30	7.5	2.35	3.1	21.3	2.3mmまで	パシペート	500本×10箱	オープン
5588000839	DF-3935-(S)	全ねじ	3.9	35	7.5	2.35	3.1	26.3	2.3mmまで	パシペート	500本×10箱	オープン
5588000840	DF-3940-(S)	全ねじ	3.9	40	7.5	2.35	3.1	31.3	2.3mmまで	パシペート	350本×10箱	オープン
5588000841	DF-3945-(S)	全ねじ	3.9	45	7.5	2.35	3.1	36.3	2.3mmまで	パシペート	350本×10箱	オープン
5588000842	DF-3950-(S)	全ねじ	3.9	50	7.5	2.35	3.1	41.3	2.3mmまで	パシペート	350本×10箱	オープン

リブ付


■特長(用途): ケイカル板と鉄骨の接合に使用します。



商品コード	品番	ねじタイプ(S)	寸法						適用板厚	表面処理	入数	定価
			呼び径(d)	全長(L)	頭径(D)	頭高さ(H)	ドリル径(dk)	働き長さ(L1)				
5588000843	DR-3925-(S)	全ねじ	3.9	25	7.0	2.4	3.0	16.3	2.3mmまで	パシペート	500本×10箱	オープン
5588000844	DR-3932-(S)	全ねじ	3.9	32	7.0	2.4	3.0	23.3	2.3mmまで	パシペート	500本×10箱	オープン

リブリーマー付


■特長(用途): 木材や硬質ボード等と鉄骨の接合に使用します。

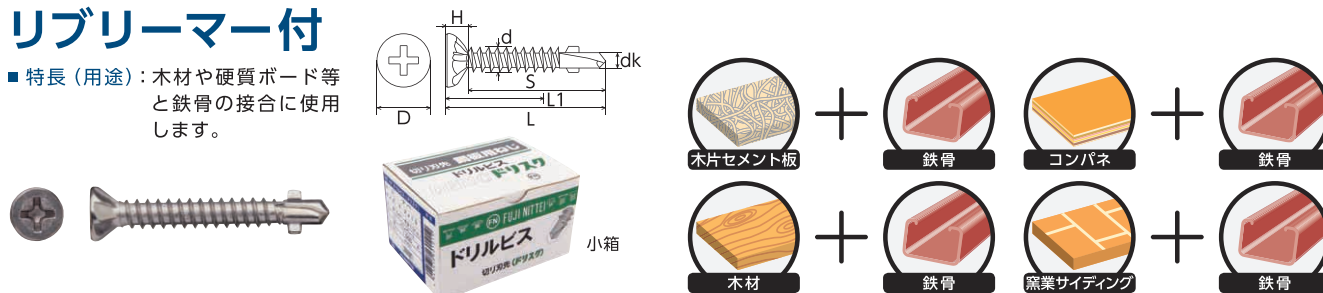

商品コード	品番	ねじタイプ(S)	寸法						適用板厚	表面処理	入数	定価
			呼び径(d)	全長(L)	頭径(D)	頭高さ(H)	ドリル径(dk)	働き長さ(L1)				
5588000845	DR-4228R-(S)	全ねじ	4.2	28	7.3	3.5	3.3	16.8	2.3mmまで	パシペート	500本×10箱	オープン
5588000846	DR-4232R-(S)	全ねじ	4.2	32	7.3	3.5	3.3	20.8	2.3mmまで	パシペート	500本×10箱	オープン
5588000847	DR-4245R-(S)	全ねじ	4.2	45	7.3	3.5	3.3	33.8	2.3mmまで	パシペート	300本×10箱	オープン

ヘックス

■特長(用途): 薄鋼板または鋼板と鉄骨の接合に使用します。

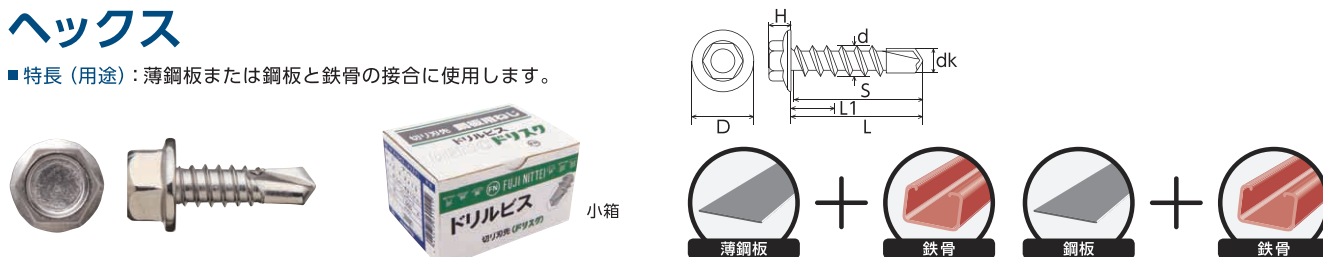

商品コード	品番	ねじタイプ(S)	寸法						適用板厚	表面処理	入数	定価
			呼び径(d)	全長(L)	頭径(D)	頭高さ(H)	ドリル径(dk)	働き長さ(L1)				
5588000851	DH-6019(S)	全ねじ	6.0	19	12.8	6.5	5.3	7.0	3.2mmまで	パシペート	300本×10箱	オープン
5588000852	DH-6025(S)	全ねじ	6.0	25	12.8	6.5	5.3	13.0	6.0mmまで	パシペート	250本×10箱	オープン
5588000853	DH-6035(S)	全ねじ	6.0	35	12.8	6.5	5.3	20.9	6.0mmまで	パシペート	180本×10箱	オープン
5588000854	DH-6045(S)	全ねじ	6.0	45	12.8	6.5	5.3	30.9	6.0mmまで	パシペート	130本×10箱	オープン